

## 35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.100.6101 (701-101)</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 800 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                  |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 28080,00     | 2680,00       | 1340,00         |
| 2023-2 | 18340,00     | 1410,00       | 705,00          |
| 2023-1 | 14210,00     | 880,00        | 440,00          |
| 2022-3 | 9570,00      | 569,00        | 284,50          |
| 2022-2 | 9438,30      | 437,00        | 218,50          |
| 2022-1 | 4620,00      | 437,00        | 218,50          |
| 2021   | 3710,00      | 364,00        | 182,00          |
| 2020   | 2510,00      | 353,00        | 176,50          |
| 2019   | 2490,00      | 336,00        | 168,00          |
| 2018   | 1920,00      | 265,00        | 132,50          |
| 2017   | 1410,00      | 231,00        | 115,50          |
| 2016   | 1190,00      | 214,00        | 107,00          |
| 2015   | 1060,00      | 178,00        | 89,00           |
| 2014   | 908,00       | 160,00        | 80,00           |
| 2013   | 726,00       | 145,00        | 72,50           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

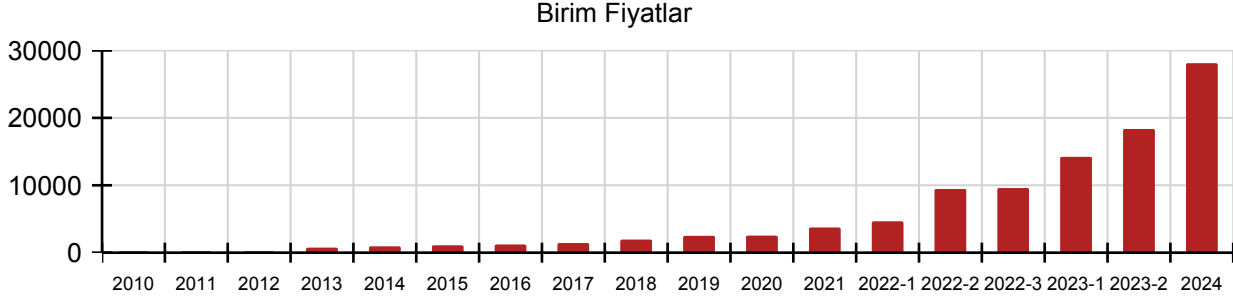

### Yapım Şartları

Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği 2100 mm, derinliği en az 500 mm ve genişliği ihtiyaca göre 800, 900 mm olmak üzere serbest dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde beton kaide yaptırılarak bunun üzerine ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Tabla arkasında 75 cm genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir kilitli kapı olacak şeklinde alt kısmından itibaren 1 m yüksekliğe kadar sac, yukarısı  $\varnothing$  3 mm çelik telden 30 mm aralıkla örülmüş kafes muhafaza yapılacaktır. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülün iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacak, tabla arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC veya linolyumla kaplanacaktır. İlave sac panolarla çalışma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve pano birleşen yüzündeki sac kısım ilave sac panoların sonuna konacak ve servis geçidi döşemesi ilave panolar boyunca uzatılacaktır. Kontrollükçe gerekli görüldüğü taktirde sac panoların arkasına, servis geçidinden 80 - 100 cm yüksekliğinde pano renginde boyanmış ahşaptan 5x10 cm kesitte korkuluk yapılacak ve tablo arkasındaki geçidin üstü  $\varnothing$  3 mm çelik telden 30 mm aralıklarla örülmüş kafes muhafaza ile kaplanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. Nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak gerektiğinde panolar üzerinde fazlar için A. G. parafuduru bulunacak ve yeşil/ sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Her nevi ufak malzeme işçilik ve montaj dâhil (bakır bara, kilitli tel kafesli kapı ve tel kafesli muhafaza parafudur bedeli hariç olarak) Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                  |        |          |
| 30.100.6101 |                 | 800 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) ( TS 3367 EN 60439-1) / Panolar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                             | Saat   | 2,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                      | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                             | Saat   | 5,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                         | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.