

35.100.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.100.6302 (702-102)
Tanımı	900 mm genişliğinde, ilave sac panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22040,00	2440,00	1220,00
2023-2	14350,00	1280,00	640,00
2023-1	11090,00	797,00	398,50
2022-3	7470,00	515,00	257,50
2022-2	7341,40	396,00	198,00
2022-1	3630,00	396,00	198,00
2021	2910,00	330,00	165,00
2020	1980,00	320,00	160,00
2019	1960,00	304,00	152,00
2018	1510,00	240,00	120,00
2017	1110,00	209,00	104,50
2016	943,00	194,00	97,00
2015	842,00	161,00	80,50
2014	722,00	145,00	72,50
2013	601,00	131,00	65,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

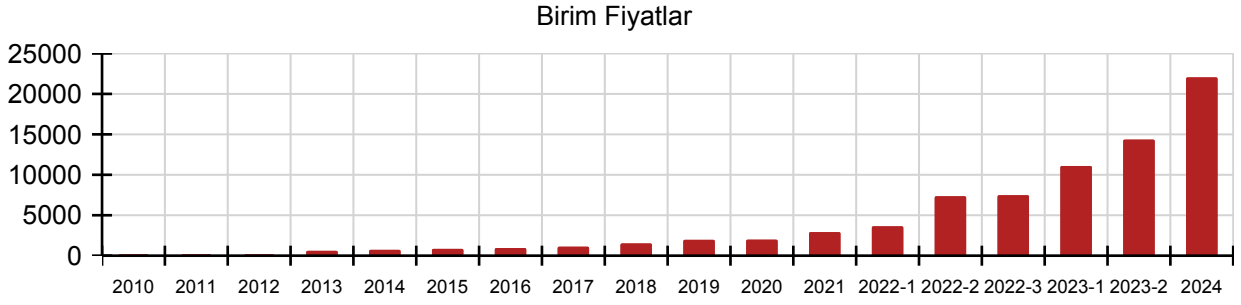

Yapım Şartları

BFT No 35.100.6100 ile aynı şartlarda yalnız aşağıdaki değişikliklerle ilave sac pano yapılacaktır. Bu panolarda sadece ön yüzde sac mevcuttur. 1. pano ile birlikte yapırlar ve tablo yanı sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılacaktır.

35.100.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6302		900 mm. genişliğinde / İlave sac panolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.