

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1502 (791-305)
Tanımı	2x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	63,00	35,40	17,70
2023-2	42,50	18,60	9,30
2023-1	30,40	11,60	5,80
2022-3	25,40	7,45	3,73
2022-2	23,63	5,70	2,85
2022-1	14,20	5,70	2,85
2021	9,05	4,35	2,17
2020	7,70	4,35	2,18
2019	7,50	4,15	2,08
2018	6,05	3,25	1,63
2017	5,50	2,80	1,40
2016	4,85	2,60	1,30
2015	4,45	2,20	1,10
2014	4,10	2,00	1,00
2013	3,40	1,80	0,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

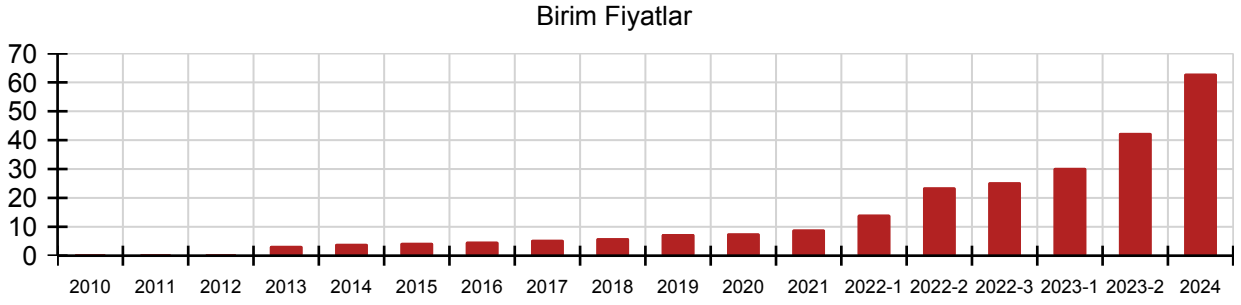

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1502		2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.