

35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1506 (791-301)
Tanımı	2x16 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	192,00	35,40	17,70
2023-2	154,00	18,60	9,30
2023-1	118,00	11,60	5,80
2022-3	108,00	7,50	3,75
2022-2	106,13	5,75	2,88
2022-1	55,00	5,75	2,88
2021	31,70	4,40	2,20
2020	23,90	4,40	2,20
2019	22,20	4,20	2,10
2018	17,70	3,30	1,65
2017	15,90	2,85	1,43
2016	13,50	2,65	1,33
2015	13,00	2,20	1,10
2014	12,00	2,00	1,00
2013	9,60	1,80	0,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

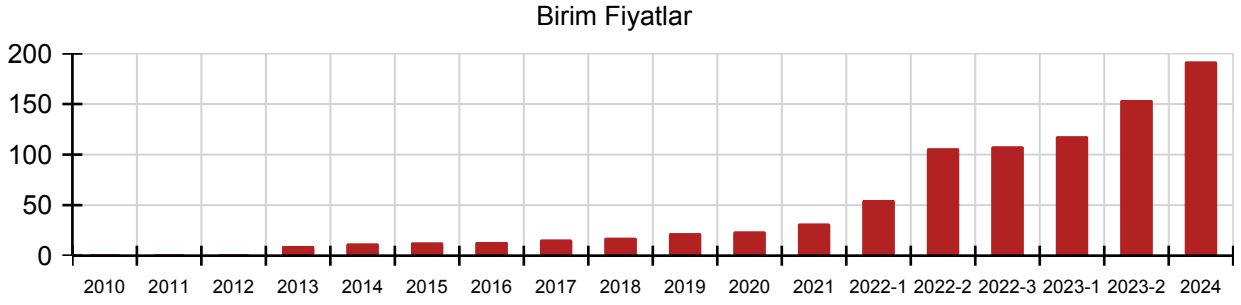

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1506		2x16 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.