

35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.1562 (791-316)
Tanımı	4x4 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	120,00	39,40	19,70
2023-2	90,00	20,70	10,35
2023-1	67,50	12,90	6,45
2022-3	60,00	8,30	4,15
2022-2	57,66	6,35	3,18
2022-1	30,70	6,35	3,18
2021	18,40	4,85	2,42
2020	14,50	4,85	2,43
2019	13,90	4,65	2,33
2018	11,00	3,65	1,83
2017	10,10	3,15	1,58
2016	8,65	2,90	1,45
2015	8,20	2,45	1,23
2014	7,60	2,20	1,10
2013	6,30	2,00	1,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

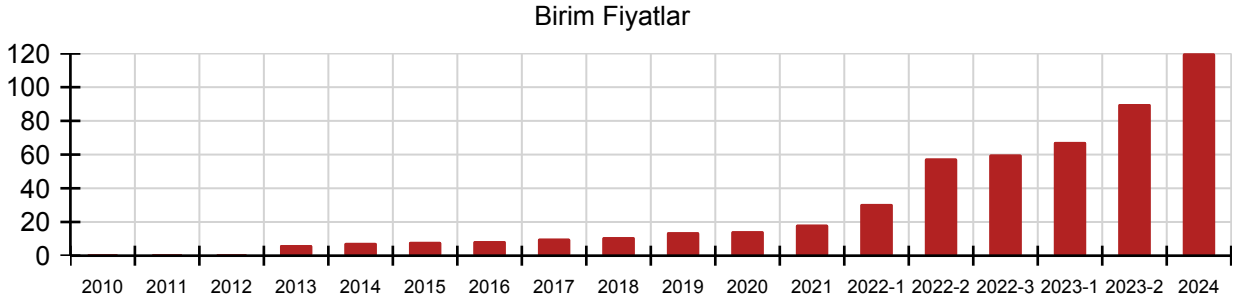

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1562 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1562		4x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.