

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.1563 (791-315)</b>                                                                           |
| <b>Tanımı</b>  | 4x6 mm <sup>2</sup> , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 154,00       | 39,40         | 19,70           |
| 2023-2 | 120,00       | 20,70         | 10,35           |
| 2023-1 | 91,00        | 12,90         | 6,45            |
| 2022-3 | 82,50        | 8,30          | 4,15            |
| 2022-2 | 80,22        | 6,35          | 3,18            |
| 2022-1 | 40,30        | 6,35          | 3,18            |
| 2021   | 23,70        | 4,85          | 2,42            |
| 2020   | 18,30        | 4,85          | 2,43            |
| 2019   | 18,10        | 4,65          | 2,33            |
| 2018   | 14,40        | 3,65          | 1,83            |
| 2017   | 12,90        | 3,15          | 1,58            |
| 2016   | 11,00        | 2,90          | 1,45            |
| 2015   | 10,50        | 2,45          | 1,23            |
| 2014   | 9,75         | 2,20          | 1,10            |
| 2013   | 8,10         | 2,00          | 1,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

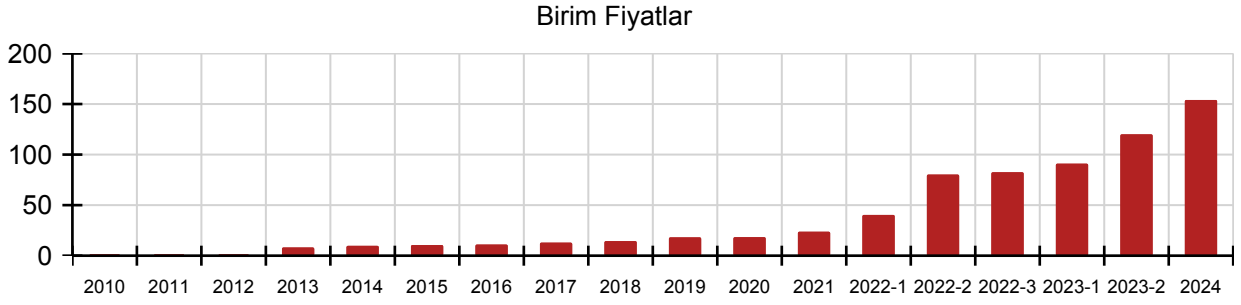

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

### 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                 |        |          |
| 30.150.1563 |                 | 4x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                            | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                     | Saat   | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                            | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.