

35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.200.7009	(798-2409)
Tanımı	50 mm ² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	316,00	45,50	22,75
2023-2	247,00	23,90	11,95
2023-1	161,00	14,90	7,45
2022-3	137,00	9,60	4,80
2022-2	134,57	7,35	3,68
2022-1	96,00	7,35	3,68
2021	62,00	5,25	2,63
2020	41,10	4,75	2,38
2019	37,10	4,05	2,03
2018	30,70	3,20	1,60
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

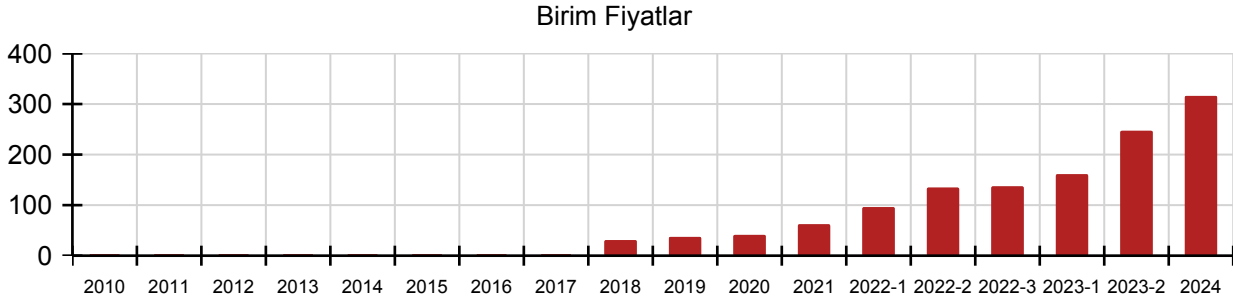

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablunun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.200.7009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7009		50 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.