

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.190.1102 (782-102)
Tanımı	Kablo Merdivenleri
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	5,62	1,00	0,50
2018	7,40	1,15	0,58
2019	9,90	1,50	0,75
2020	10,70	1,80	0,90
2021	15,60	2,20	1,10
2022-1	23,20	3,10	1,55
2022-2	53,37	3,10	1,55
2022-3	54,50	4,05	2,03
2023-1	61,00	6,30	3,15
2023-2	74,00	10,10	5,05
2024	154,00	19,20	9,60

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

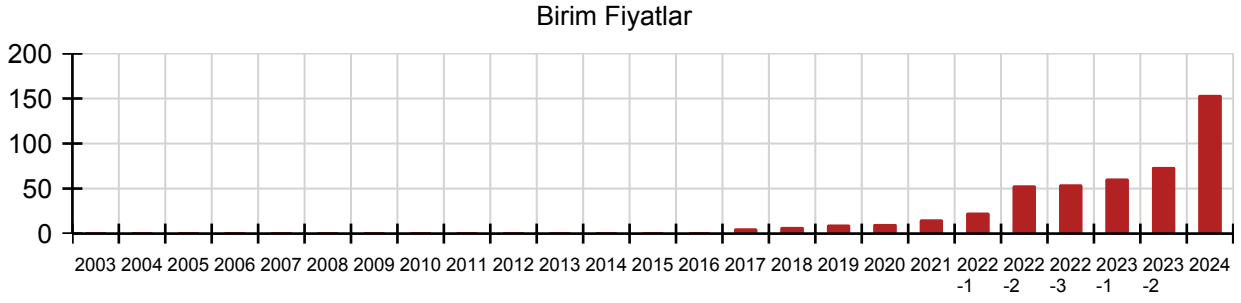

Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen özelliklerde, 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kablo merdiveni her türlü işçilik ve malzeme dâhil işler halde teslimi.

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1102		Kablo Merdivenleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	Kg	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,050000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.