

25.150.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1519 (105-1019)
Tanımı	Kapasite: 78 m ³ , Çap: Ø=10.000 mm Yükseklik: 1.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	342725,00	40225,00	20112,50
2023-2	248375,00	24375,00	12187,50
2023-1	187112,50	14862,50	7431,25
2022-3	153049,50	9587,50	4793,75
2022-2	150837,00	7375,00	3687,50
2022-1	88887,50	7375,00	3687,50
2021	62583,50	4832,50	2416,25
2020	46738,51	3960,00	1980,00
2019	41565,10	3370,00	1685,00
2018	33238,13	2435,63	1217,82
2017	30690,00	4780,00	2390,00
2016	28660,00	4440,00	2220,00
2015	25970,00	3550,00	1775,00
2014	24330,00	3180,00	1590,00
2013	21150,00	2890,00	1445,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

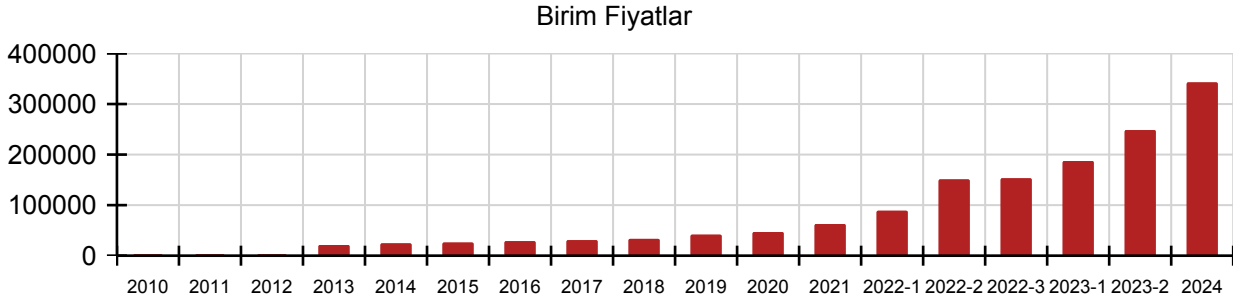

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1519		Kapasite 78 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	90,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	90,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.