

25.150.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1508 (105-1008)
Tanımı	Kapasite: 40 m³, Çap: Ø=5.000 mm Yükseklik: 2.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	219200,00	31200,00	15600,00
2023-2	158156,25	18906,25	9453,13
2023-1	118587,50	11525,00	5762,50
2022-3	96644,38	7434,38	3717,19
2022-2	94928,75	5718,75	2859,38
2022-1	56406,25	5718,75	2859,38
2021	39660,30	3747,19	1873,60
2020	29672,93	3070,63	1535,32
2019	27948,65	2613,13	1306,57
2018	22326,25	1894,38	947,19
2017	19630,00	1700,00	850,00
2016	18980,00	1580,00	790,00
2015	17370,00	1260,00	630,00
2014	16320,00	1130,00	565,00
2013	14190,00	1020,00	510,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

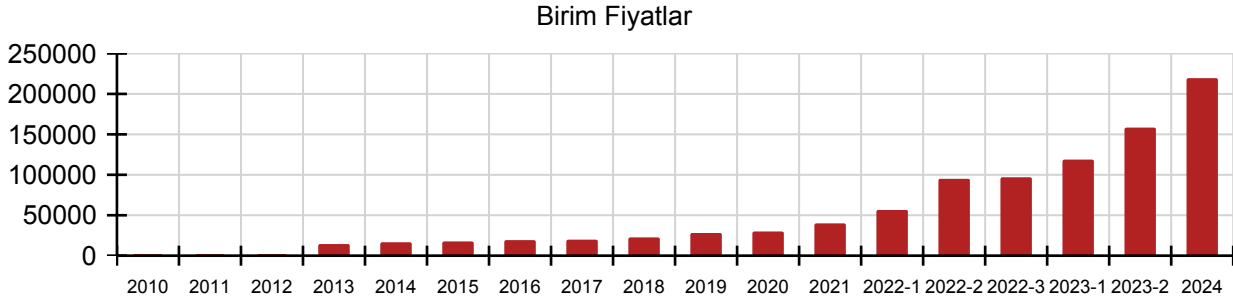

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1508		Kapasite 40 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	70,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	70,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.