

25.150.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1512 (105-1012)
Tanımı	Kapasite: 88 m³, Çap: Ø=6200 mm Yükseklik: 2.900 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	343340,00	46465,00	23232,50
2023-2	248031,25	28156,25	14078,13
2023-1	186292,50	17167,50	8583,75
2022-3	151918,38	11074,38	5537,19
2022-2	149362,75	8518,75	4259,38
2022-1	88543,75	8518,75	4259,38
2021	62272,44	5581,94	2790,97
2020	46567,09	4574,13	2287,07
2019	42068,05	3892,63	1946,32
2018	33601,13	2814,50	1407,25
2017	27800,00	3380,00	1690,00
2016	25960,00	3140,00	1570,00
2015	23640,00	2510,00	1255,00
2014	22180,00	2250,00	1125,00
2013	19280,00	2040,00	1020,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

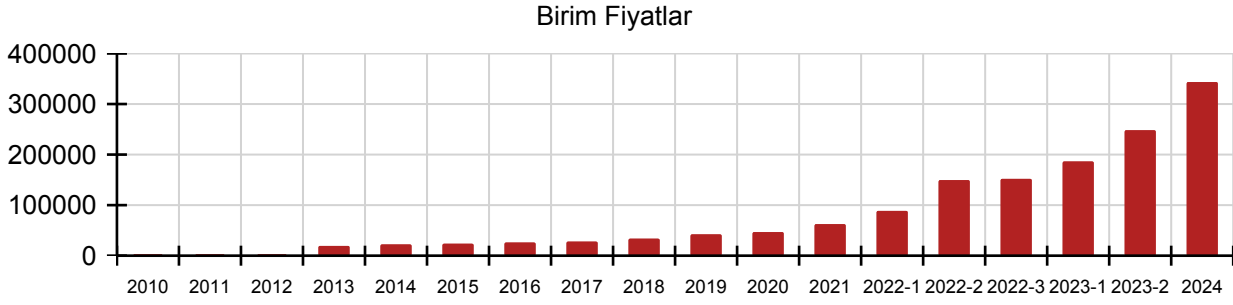

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1512		Kapasite 88 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	104,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	104,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	23,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.