

25.150.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1515 (105-1015)
Tanımı	Kapasite: 128 m ³ , Çap: Ø=7.500 mm Yükseklik: 2.900 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	421635,00	54510,00	27255,00
2023-2	304906,25	33031,25	16515,63
2023-1	229265,00	20140,00	10070,00
2022-3	187231,88	12991,88	6495,94
2022-2	184233,75	9993,75	4996,88
2022-1	108993,75	9993,75	4996,88
2021	76682,29	6548,44	3274,22
2020	57317,13	5366,13	2683,07
2019	50951,45	4566,63	2283,32
2018	40708,75	3301,63	1650,82
2017	34460,00	4780,00	2390,00
2016	31420,00	4440,00	2220,00
2015	28530,00	3550,00	1775,00
2014	26750,00	3180,00	1590,00
2013	23260,00	2890,00	1445,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

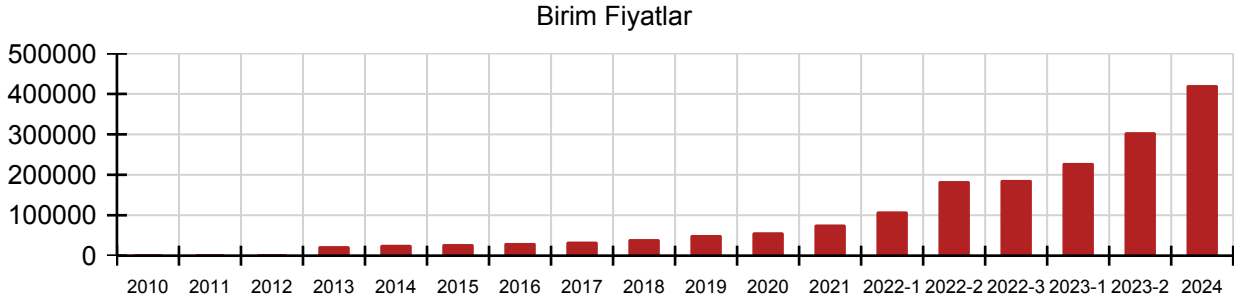

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1515		Kapasite 128 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	122,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	122,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.