

25.150.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1517 (105-1017)
Tanımı	Kapasite: 120 m ³ , Çap: Ø=8700 mm Yükseklik: 2.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	429167,50	52292,50	26146,25
2023-2	310812,50	31687,50	15843,75
2023-1	233946,25	19321,25	9660,63
2022-3	191235,75	12463,75	6231,88
2022-2	188359,50	9587,50	4793,75
2022-1	111162,50	9587,50	4793,75
2021	78243,81	6282,25	3141,13
2020	58452,86	5148,00	2574,00
2019	55147,53	4381,00	2190,50
2018	44107,06	3166,31	1583,16
2017	41730,00	4780,00	2390,00
2016	40320,00	4440,00	2220,00
2015	36770,00	3550,00	1775,00
2014	34520,00	3180,00	1590,00
2013	30010,00	2890,00	1445,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

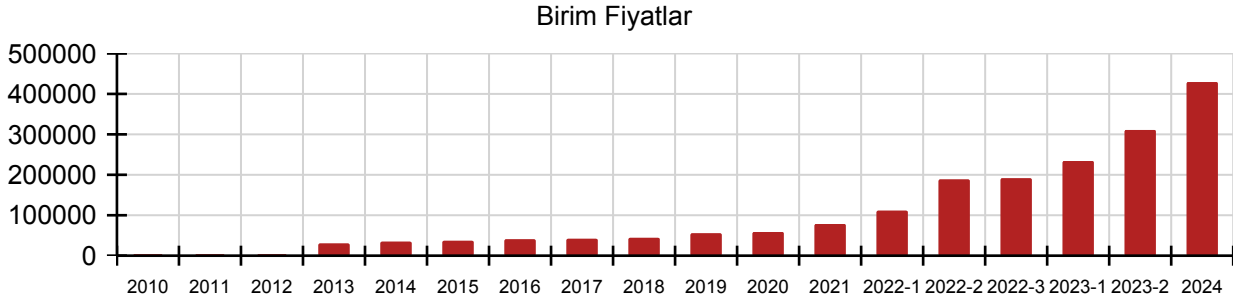

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1517		Kapasite 120 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	117,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	117,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	26,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.