

25.108.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.108.1101 (075-103)

Tanımı Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1689,00	665,25	332,63
2023-2	1293,13	403,13	201,57
2023-1	880,63	245,63	122,82
2022-3	611,36	158,44	79,22
2022-2	574,80	121,88	60,94
2022-1	350,63	121,88	60,94
2021	242,01	79,86	39,93
2020	214,21	65,45	32,73
2019	185,05	55,69	27,85
2018	153,00	45,20	22,60
2017	122,00	39,60	19,80
2016	100,00	36,80	18,40
2015	86,00	28,90	14,45
2014	75,50	25,90	12,95
2013	68,20	20,40	10,20
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.108.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

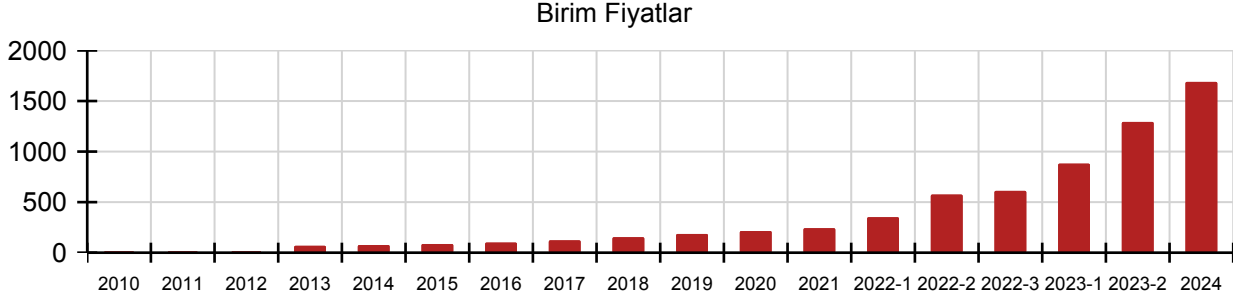

Yapım Şartları

Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS EN 274-1-2-3'e uygun $\varnothing$ 100 mm'lik PVC'den yekpare yapılmış 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: TS 799'a uygun ve kalite belgeli olacaktır.

Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

25.108.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.108.1101		Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.