

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.110.3107 (03.591/İB-1)
Tanımı	Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3555,57	0,00	0,00
2023-2	2548,88	0,00	0,00
2023-1	1924,54	0,00	0,00
2022-3	1660,62	0,00	0,00
2022-2	1563,54	0,00	0,00
2022-1	1005,84	0,00	0,00
2021	575,03	0,00	0,00
2020	502,77	0,00	0,00
2019	435,90	0,00	0,00
2018	362,50	0,00	0,00
2017	322,27	0,00	0,00
2016	262,40	0,00	0,00
2015	256,64	0,00	0,00
2014	270,85	0,00	0,00
2013	236,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

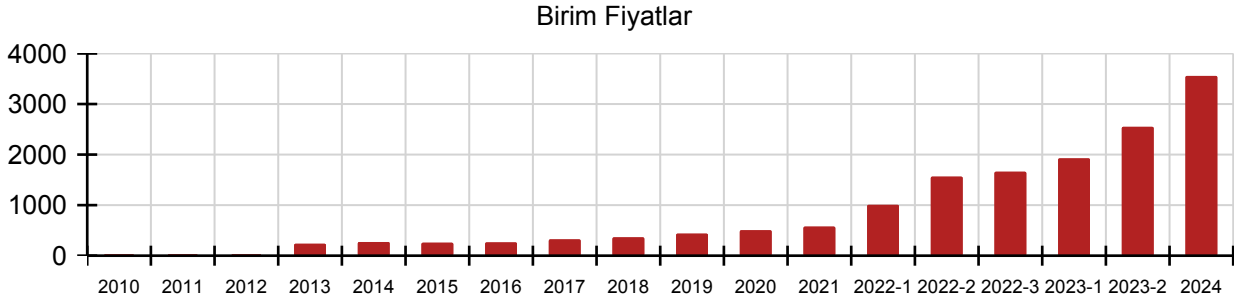

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1222	03.138/2	Vinç (270 HP gücünde, 16-36 m bom uzunluğunda, ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	23,085000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	4,617000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.