

43.615.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.615.1005 (15.148/K)
Tanımı	Moloz taşının makine ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14,28	0,00	0,00
2023-2	9,50	0,00	0,00
2023-1	6,96	0,00	0,00
2022-3	6,05	0,00	0,00
2022-2	5,44	0,00	0,00
2022-1	3,68	0,00	0,00
2021	2,13	0,00	0,00
2020	14,54	0,00	0,00
2019	12,40	0,00	0,00
2018	9,88	0,00	0,00
2017	8,65	0,00	0,00
2016	7,93	0,00	0,00
2015	6,33	0,00	0,00
2014	5,82	0,00	0,00
2013	5,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.615.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

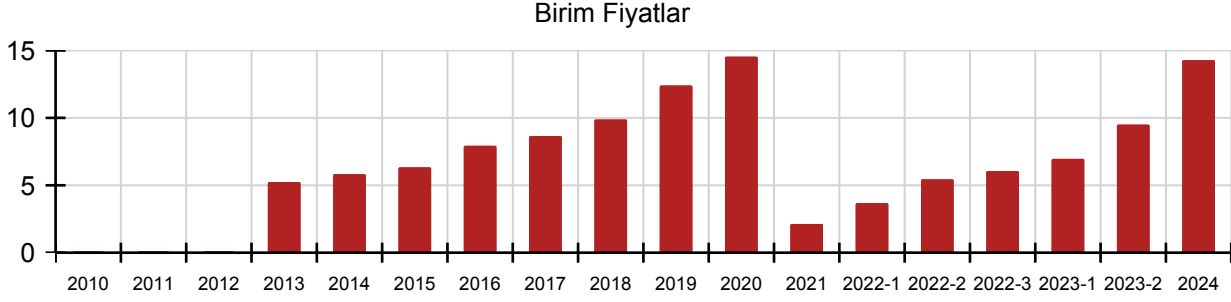

Yapım Şartları

Moloz taşın makina ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan moloz taşın makina ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.615.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,011000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.