

42.110.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	42.110.1112 (1503)
Tanımı	C2 Derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5960,37	0,00	0,00
2023-2	4111,45	0,00	0,00
2023-1	2874,53	0,00	0,00
2022-3	1997,44	0,00	0,00
2022-2	1626,48	0,00	0,00
2022-1	1449,99	0,00	0,00
2021	966,83	0,00	0,00
2020	823,18	0,00	0,00
2019	719,06	0,00	0,00
2018	596,71	0,00	0,00
2017	532,00	0,00	0,00
2016	479,00	0,00	0,00
2015	399,00	0,00	0,00
2014	373,93	0,00	0,00
2013	345,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.110.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

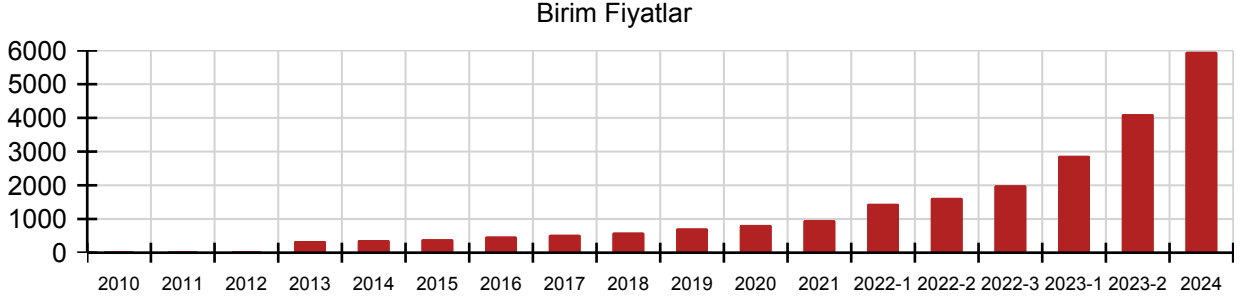

Yapım Şartları

Canlı veya cansız örmeli veya çalı demetli eşik yapılması (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Aplikasyon dahil.)

42.110.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ölçü		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	2,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	8,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	8,000000
40.110.2004	1301	4 alıcıdan oluşan GPS setinin 1 saatlik çalışma bedeli	sa	2,000000
40.110.2007	6301	Arazi bilgisayarının 1 saatlik çalışma	sa	0,100000
		Hesap		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	1,000000
40.110.2008	1302	Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli	sa	1,000000
40.110.2012	1300	GPS değerlendirme programının 1 saatlik çalışma bedeli	sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.