

43.571.1717 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.571.1717 (36.14167/İB)
Tanımı	Çapı 900 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	578747,20	0,00	0,00
2023-2	361561,50	0,00	0,00
2023-1	240922,50	0,00	0,00
2022-3	239856,00	0,00	0,00
2022-2	239402,74	0,00	0,00
2022-1	175013,24	0,00	0,00
2021	97379,74	0,00	0,00
2020	77924,13	0,00	0,00
2019	97083,36	0,00	0,00
2018	77660,29	0,00	0,00
2017	59795,72	0,00	0,00
2016	48369,85	0,00	0,00
2015	45989,84	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1717 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

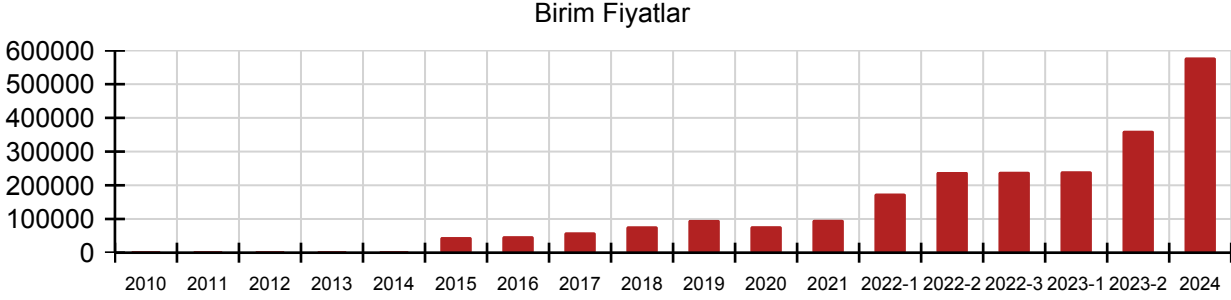

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø900 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çalparaçekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1717 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1617	08.79067/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	14,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	28,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.