

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1072 (15.140/İB-6G)

Tanımı Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	350,19	0,00	0,00
2023-2	223,04	0,00	0,00
2023-1	154,14	0,00	0,00
2022-3	119,55	0,00	0,00
2022-2	102,10	0,00	0,00
2022-1	79,39	0,00	0,00
2021	48,69	0,00	0,00
2020	41,60	0,00	0,00
2019	35,68	0,00	0,00
2018	29,18	0,00	0,00
2017	25,76	0,00	0,00
2016	22,42	0,00	0,00
2015	19,59	0,00	0,00
2014	19,49	0,00	0,00
2013	17,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

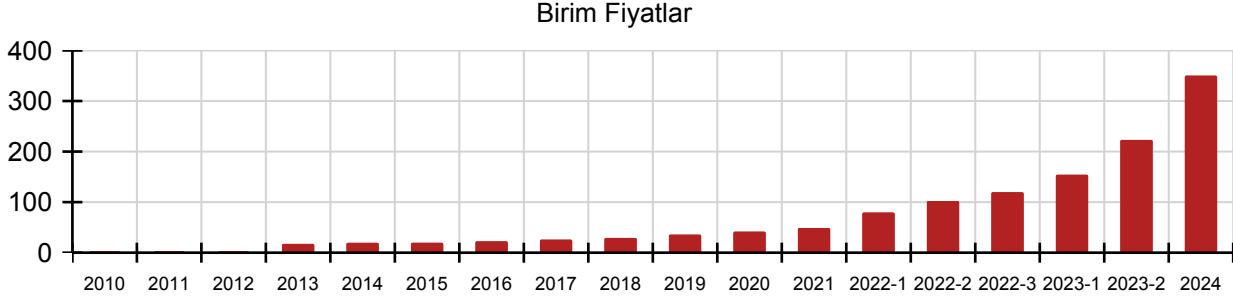

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında taşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumdaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makina tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, temel malzemesi bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında, 1,0 m3 temel malzemesinin (Taş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumundaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış veya onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır. 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1007	08.009/İB-3	Makine ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	m³	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.