

43.690.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1114 (22.306/İB-4)
Tanımı	Karaağaç kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5521,06	0,00	0,00
2023-2	3498,59	0,00	0,00
2023-1	2534,40	0,00	0,00
2022-3	1638,11	0,00	0,00
2022-2	1405,54	0,00	0,00
2022-1	1280,79	0,00	0,00
2021	793,63	0,00	0,00
2020	659,81	0,00	0,00
2019	575,89	0,00	0,00
2018	458,82	0,00	0,00
2017	393,91	0,00	0,00
2016	367,33	0,00	0,00
2015	306,92	0,00	0,00
2014	278,22	0,00	0,00
2013	247,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

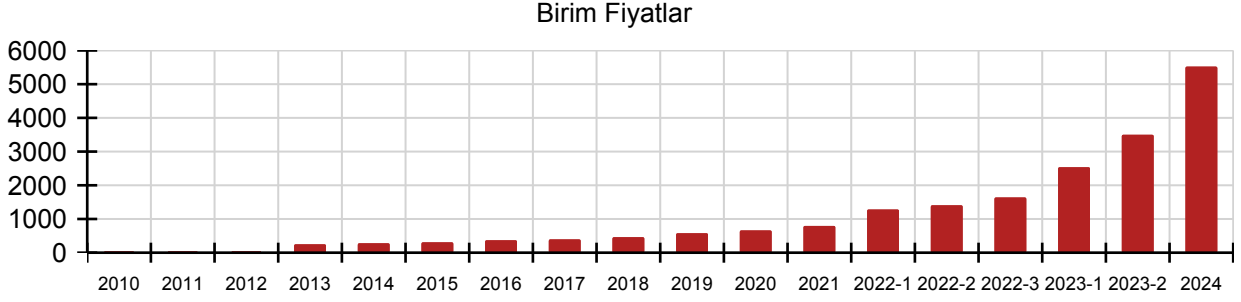

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı anahtarlık dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden anahtarlık dolabı (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Anahtarlığın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır. Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,002800
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,008800
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,500000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	1,170000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m²	5,140000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	3,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,700000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,150000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,910000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	6,000000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,850000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,620000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,000000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,850000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.