

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1454 (12.220444)

**Tanımı** Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3164,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2270,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1512,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1049,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1018,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 764,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 398,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 321,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 260,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 247,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

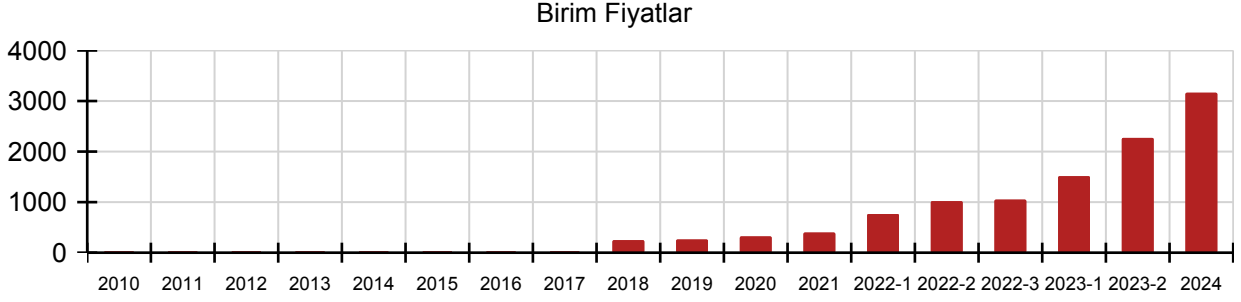

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 0,35 m, Çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.135.1454 | 08.158444       | Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) | Adet   | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590          | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                        | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1049 | 01.221          | Borucu usta yardımcısı                                                                        | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                                                 | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı                                                                           | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1060 | 01.409          | Formen                                                                                        | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 0,500000 |
| 40.120.1461 |                 | Sızdırmazlık Test Bedeli                                                                      | MT     | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.