

## 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.625.2501 (590-851)</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | 8 cm kalınlığında, iç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3946,06      | 361,31        | 180,66          |
| 2025-Kasım  | 3876,30      | 358,21        | 179,11          |
| 2025-Ekim   | 3846,14      | 349,31        | 174,66          |
| 2025-Eylül  | 3792,05      | 338,36        | 169,18          |
| 2025-Ocak   | 3153,75      | 292,50        | 146,25          |
| 2024        | 2340,50      | 221,75        | 110,88          |
| 2023-2      | 1458,13      | 134,38        | 67,19           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1099,38      | 81,88         | 40,94           |
| 2022-3      | 1069,63      | 52,81         | 26,41           |
| 2022-2      | 1057,44      | 40,63         | 20,32           |
| 2022-1      | 584,38       | 40,63         | 20,32           |
| 2021        | 456,25       | 41,11         | 20,55           |
| 2020        | 365,00       | 33,70         | 16,85           |
| 2019        | 293,00       | 28,60         | 14,30           |
| 2018        | 212,00       | 22,60         | 11,30           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

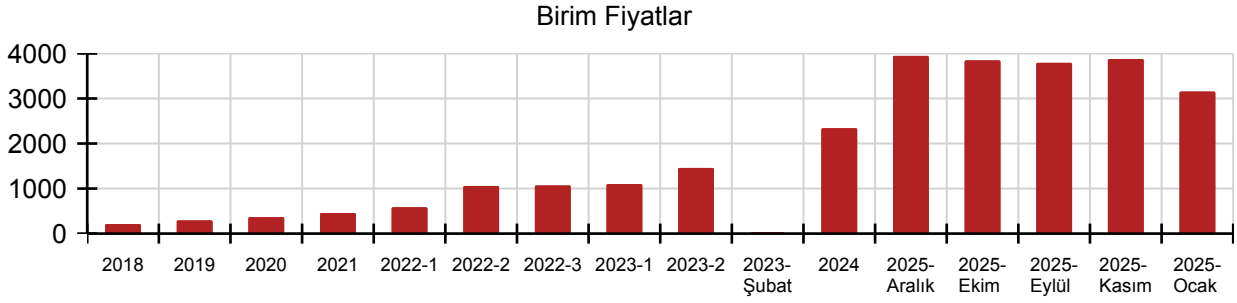

### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm<sup>2</sup> °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |                |          |
| 20.625.2501 |                 | 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici) | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası   | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı  | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.