

42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.150.1102 (3002)

Tanımı Nivelman noktaları tesisi, sert duvarda delik açılması ve röperinden yerine konulması, röper ölçü ve krokilerinin tanzimi

Birimi nokta

Kurum İller Bankası

Fasikül Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1200,48	0,00	0,00
2023-2	783,19	0,00	0,00
2023-1	516,26	0,00	0,00
2022-3	347,38	0,00	0,00
2022-2	278,54	0,00	0,00
2022-1	257,49	0,00	0,00
2021	169,39	0,00	0,00
2020	142,28	0,00	0,00
2019	125,16	0,00	0,00
2018	98,18	0,00	0,00
2017	87,00	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2015	65,00	0,00	0,00
2014	58,95	0,00	0,00
2013	53,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

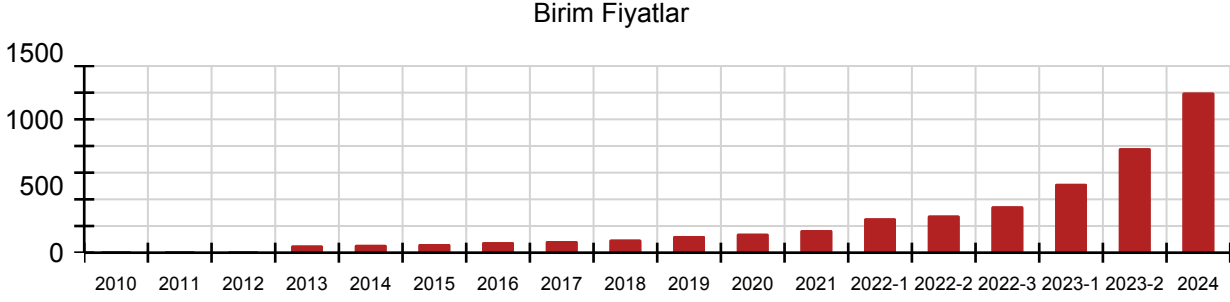

Yapım Şartları

2.sınıf kuru , çatlaksız , budaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve sakülünde cıvata - somun - bulon ve islenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m3 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,001000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,800000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,600000
		(Mesaha işçisi karşılığı)		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,800000
40.150.2009		Nivelman duvar röperi (Şartnamesine göre)	AD	1,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,800000
		(Karneci karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.