

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.120.1004 (08.008/İB)
Tanımı	Makine ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	24,92	0,00	0,00
2023-2	16,25	0,00	0,00
2023-1	11,63	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2022-2	8,33	0,00	0,00
2022-1	6,06	0,00	0,00
2021	3,62	0,00	0,00
2020	3,14	0,00	0,00
2019	2,70	0,00	0,00
2018	2,23	0,00	0,00
2017	1,98	0,00	0,00
2016	1,68	0,00	0,00
2015	1,52	0,00	0,00
2014	1,56	0,00	0,00
2013	1,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

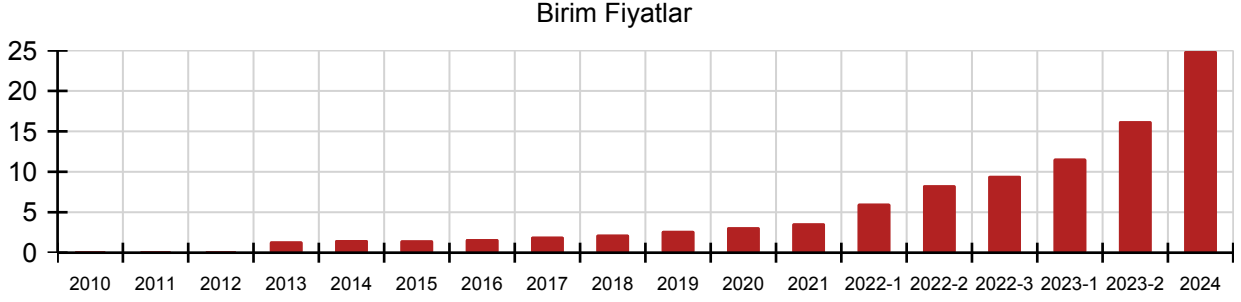

Yapım Şartları

Tuvenan kum-çakıl veya stabilize malzemenin makina ile dere veya ocaktan çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için yapılan her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri dâhil, (Yalnız, iş yerine kadar taşıma ve figüre bedeli hariç) iş yerinde hazırlanmış, tuvenan (kum - çakıl) veya stabilize malzemenin; 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT : Gerekmesi halinde figüre bedeli İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelinde yer alan Poz No: 15.150/K'dan ödenir.

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
		ÇIKARMA VE YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		MAKİNALI (DAMPERLİ KAMYON) BOŞALTMA VE FİĞÜRE KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.