

KGM/03.570/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/03.570/1
Tanımı	Prefabrik beton plak,parke yapma tesisinin 1 saat'lik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4881,23	0,00	0,00
2023-2	3634,54	0,00	0,00
2023-1	2629,43	0,00	0,00
2022-3	1869,97	0,00	0,00
2022-2	1830,79	0,00	0,00
2022-1	1335,37	0,00	0,00
2021	770,57	0,00	0,00
2020	626,90	0,00	0,00
2019	539,17	0,00	0,00
2018	427,59	0,00	0,00
2017	375,79	0,00	0,00
2016	325,14	0,00	0,00
2015	302,65	0,00	0,00
2014	288,30	0,00	0,00
2013	244,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

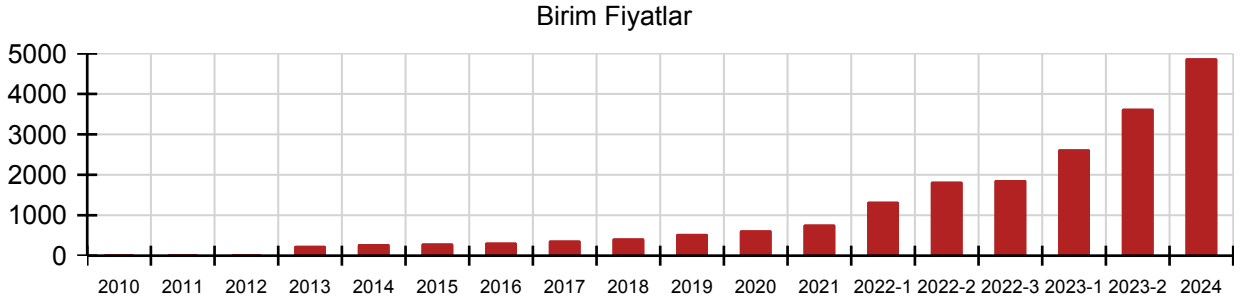

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.570/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1127	03.070/1	Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi 75 m ² /h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 kW toplam motor gücü, kalıp vs.	Adet	0,000346
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	50,000000
		(Makine yağı, üstübü v.s kar)		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	1,500000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.