

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/14.023/A</b>                          |
| <b>Tanımı</b>  | Kazılara ahşap, tam kaplamalı iksa yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                               |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                  |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 690,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 444,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 312,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 224,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 190,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 161,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 100,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 82,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 71,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 58,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 49,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 46,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 38,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 34,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 31,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

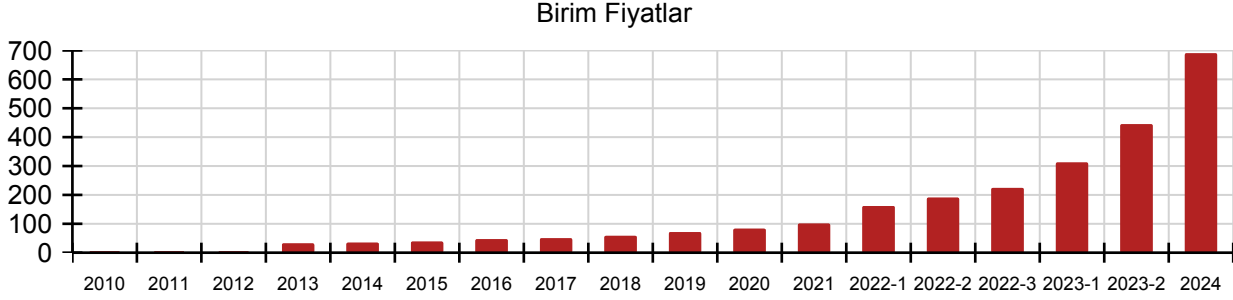

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli kereste ve bağlantı malzemelerinin (bulon, lama, çivi vb.) iş başında temini, kazı çevresine gerektiğinde tabana çakılı ağaçlarla yatay destekler teşkil edilerek 4-8 cm kalınlıkta kereste ile kuruda ve/veya suda tam ahşap kaplamalı iksanın yapılması, işin bitiminde sökülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

İmalatı oluşturan elemanların projesine göre veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.023/A'daki "Kazılara Tam Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

KGM/14.023/A- Bu iksa su basıncı altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde Yapı Denetim Görevlisinin yazılı izni ile uygulanır.

## KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | (Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçevelere dayalı 4-8 cm kalınlıkta kereste ile yapılan TAM AHŞAP KA |        |          |
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                               |        |          |
| 10.130.4503 | 04.153          | Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)                                         | m³     | 0,025000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                                                                                                                       | kg     | 0,200000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                                                                                                                       | kg     | 0,200000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                               |        |          |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası                                                                                                                                          | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                               | Saat   | 1,500000 |
|             |                 | Not:                                                                                                                                                   |        |          |
|             |                 | A- Bu iksa su tazyiki altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde kontrolün yazılı izni ile tatbik olunur.                                                |        |          |
|             |                 | B- Tüm iksa yüzünün en az %70'ini kaplayan sık aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın % 70'i uygulanır.                                         |        |          |
|             |                 | C- Tüm iksa yüzünün % 40-70'ini (%70 hariç) kaplayan aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın %50'si uygulanır.                                   |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.