

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1914

Tanımı 1 Saaik rod mikser makinasının ücreti (Takriben 100 HP gücünde saatte ortalama 50 m³ kapasiteli)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1568,10	0,00	0,00
2023-2	1001,27	0,00	0,00
2023-1	692,12	0,00	0,00
2022-3	562,47	0,00	0,00
2022-2	486,58	0,00	0,00
2022-1	360,88	0,00	0,00
2021	217,36	0,00	0,00
2020	187,90	0,00	0,00
2019	161,33	0,00	0,00
2018	132,86	0,00	0,00
2017	117,63	0,00	0,00
2016	100,86	0,00	0,00
2015	90,40	0,00	0,00
2014	92,08	0,00	0,00
2013	82,27	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

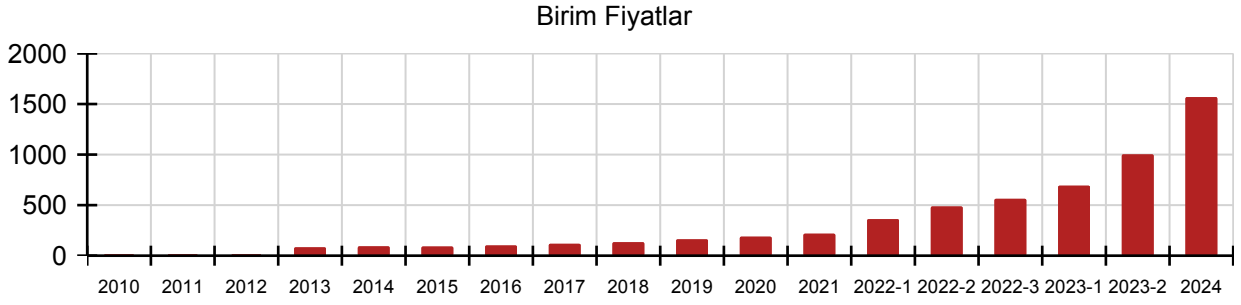

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1914 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1099	03.056	Rodmikser (takriben 100 HP gücünde 50 m³/saat kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,550000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.