

KGM/2540/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/2540/K
Tanımı	Refüşlerde, Bordürle Çevrili Refüşlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	152,41	0,00	0,00
2023-2	93,94	0,00	0,00
2023-1	64,00	0,00	0,00
2022-3	43,28	0,00	0,00
2022-2	34,51	0,00	0,00
2022-1	32,51	0,00	0,00
2021	21,73	0,00	0,00
2020	18,06	0,00	0,00
2019	15,44	0,00	0,00
2018	12,34	0,00	0,00
2017	10,79	0,00	0,00
2016	9,99	0,00	0,00
2015	8,03	0,00	0,00
2014	7,29	0,00	0,00
2013	6,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2540/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

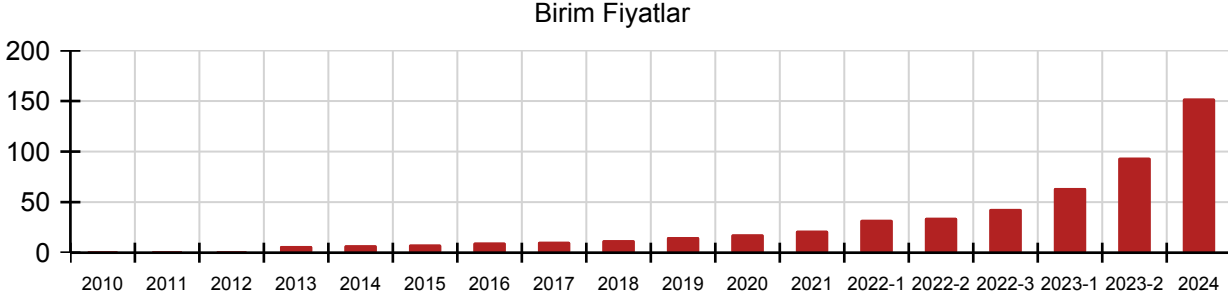

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesinde belirtilen veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından tespit edilen refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Projenin gerektirdiği kadar bitkisel toprağın; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği ocaklardan veya depo yerlerinden kazı veya röpriz suretiyle temini, yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlerle ve düz sahalara kadar taşınması, yabancı maddelerin ayıklanması, projede gösterilen boyut ve şekilde tabakalar halinde serilmesi, suyun iş başından refüjlere, bordürle çevrili refüjlere, eşanjörlerle ve düz sahalara taşınması, el tokmakları ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun teinin yerinden iş başına, bitkisel toprağın nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, sulama yapılması.

Ölçü:

Sulanmış ve sıkışmış bitkisel toprak tabakasının kalınlığı ile bu tabaka alanının çarpılması suretiyle bulunan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2540/K'daki "Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili" (Ocak veya Depo Malzemesinden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bitkisel toprak taşınmasına ait hacim, yukarıda ölçü maddesinde belirtilen hacimdir.

KGM/2540/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitkisel toprağın temini karşılığı:		
		Kazı, yük.boşaltma, 100m'ye taşıma ve figüre dahil		
KGM/15.005		Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması	m³	1,000000
		İş başına getirilmiş toprağın buradan refüj ve eşanjörler taşınması, azami 20 cm'lik tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerin ayıklanması, Uygu		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Azami 20 cm lik tabakalar halinde uygun şekilde sıkıştırılmas		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Not: Sıkıştırma için gerekli sulama yapılır ve bedeli ilgili		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.