

KGM/3415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3415
Tanımı	Kazı taşından istifli köprü ve menfez tahkimatı
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1006,11	0,00	0,00
2023-2	621,36	0,00	0,00
2023-1	394,76	0,00	0,00
2022-3	275,10	0,00	0,00
2022-2	220,93	0,00	0,00
2022-1	197,05	0,00	0,00
2021	124,94	0,00	0,00
2020	104,18	0,00	0,00
2019	88,91	0,00	0,00
2018	71,28	0,00	0,00
2017	62,65	0,00	0,00
2016	56,66	0,00	0,00
2015	46,43	0,00	0,00
2014	43,76	0,00	0,00
2013	39,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

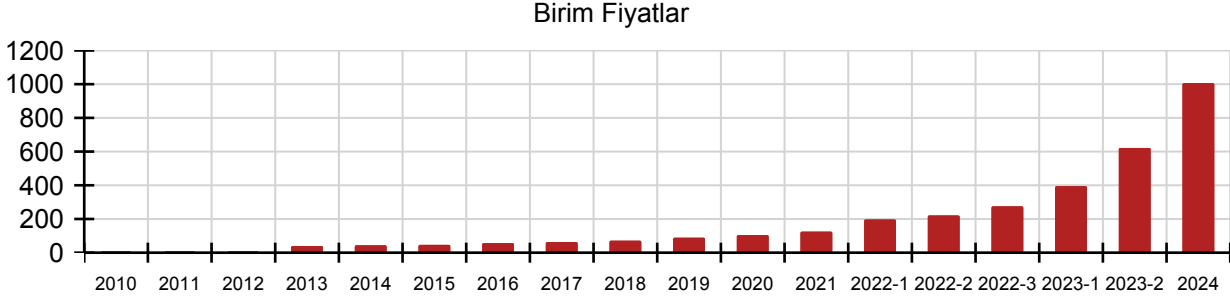

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan ve en az %50'si 500 kg'dan büyük taşlarla istifli köprü ve menfez tahkimatı ile projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol dolgu eteği tahkimatı yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, her türlü malzeme zayiati, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşların; hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak el veya makine ile teker teker ve derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3415'deki "Kazı Taşından İstifli Köprü ve Menfez Tahkimatı (% 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/3415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemler; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatının	m ³	1,100000
		Yapılması karşılığı:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,250000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
03.501		Eksplozör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,084000
		Not:		
		1-Bu fiyata inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma dahildir.		
		2-Bu birim fiyat projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol imalatının korunmasına ait tahkimat içinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.