

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3782/102
Tanımı	H2 SINIFI KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (Genleşme Ekleri Dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	1353,80	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1086,11	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

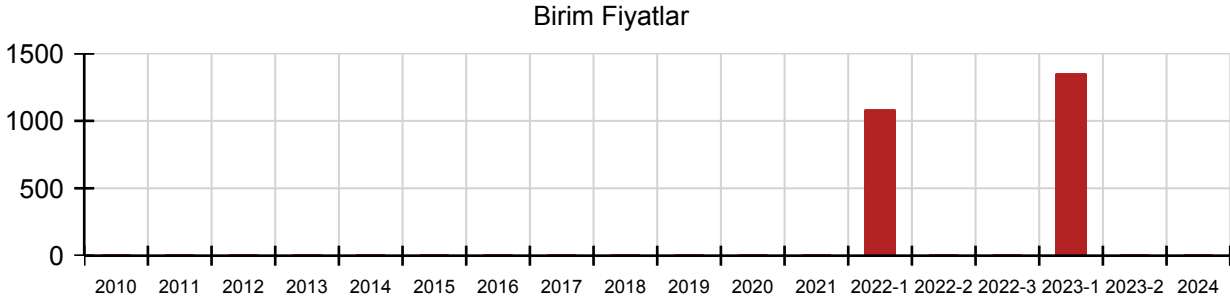

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3782/104		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK RAYI (B TİPİ) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	m	100,000000
KGM/3782/106		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	m	100,000000
KGM/3782/107		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/108		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/109		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ ARA BAĞLANTI ELEMANI YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	25,000000
KGM/3782/110		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil)	Adet	76,000000
KGM/3782/123		SÜPER RAIL EKO KÖPRÜ OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (Malzeme bedeli dahil) (C125 PROFİLDEN)	Adet	76,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.