

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.510.1104 (Y.22.009/04)

**Tanımı** Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3037,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3011,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2970,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 2906,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2455,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1785,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1206,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 916,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 678,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 623,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 463,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 281,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 235,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 204,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 163,23       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

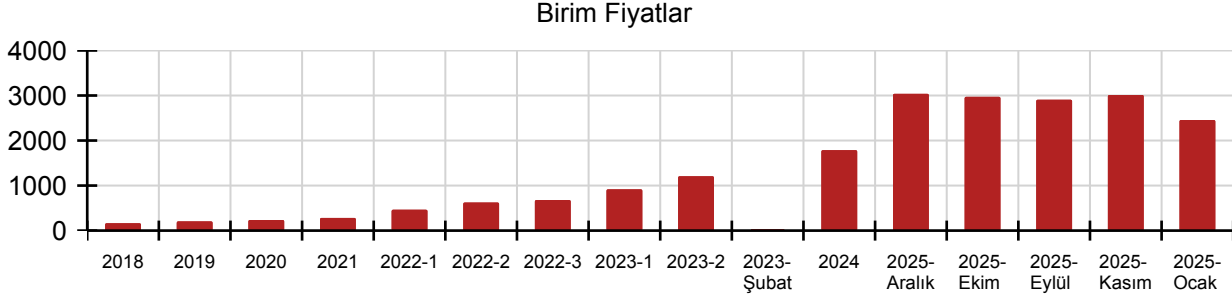

### Yapım Şartları

Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (mdf) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamaların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

Not:

- 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.
- 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                              |        |          |
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)                                        | m³     | 0,003000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                                                                                                            |        |          |
| 10.170.2111 | 04.743/11       | 11-35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)                                                                                  | m²     | 0,955000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                                                                                                            |        |          |
| 10.170.2001 | 04.742/1        | Düz 3.00 mm, Odun lifinden yapılmış levhalar (TS 64-1 EN 622-1, TS 64-2 EN 622-2, TS 64-3 EN 622-3, TS 64-4 EN 622-4, TS 64-5 EN 622-5) (TS EN 622-5) | m²     | 2,400000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                                                                                                            |        |          |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                                                                                                                         | kg     | 0,600000 |
| 10.170.2501 | 04.707/B1       | Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)                                                                                                 | m²     | 2,200000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                                                                                                            |        |          |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti                                                                                                     | Saat   | 0,180000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası                                                                                                                                         | Saat   | 0,800000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                              | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.