

## 10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.200.2764 (04.615/5G04)

**Tanımı** Dilatasyon açıklığı 150 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1251,22      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1190,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1092,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1023,47      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 760,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 655,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 575,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 500,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 417,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 417,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 278,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 138,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 106,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 95,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 75,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

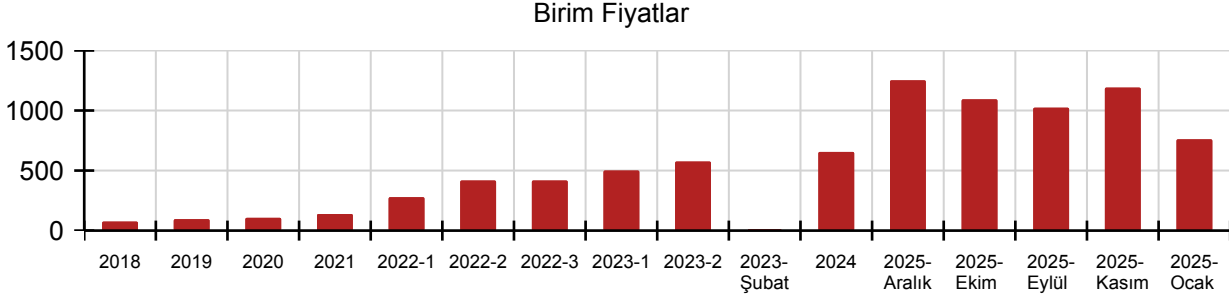

### Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.