

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.026/K
Tanımı	Ocak taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması (Görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaaarda)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1840,28	0,00	0,00
2023-2	1120,22	0,00	0,00
2023-1	696,66	0,00	0,00
2022-3	460,48	0,00	0,00
2022-2	360,53	0,00	0,00
2022-1	348,78	0,00	0,00
2021	226,58	0,00	0,00
2020	186,47	0,00	0,00
2019	159,53	0,00	0,00
2018	125,98	0,00	0,00
2017	110,66	0,00	0,00
2016	103,38	0,00	0,00
2015	80,86	0,00	0,00
2014	73,57	0,00	0,00
2013	66,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

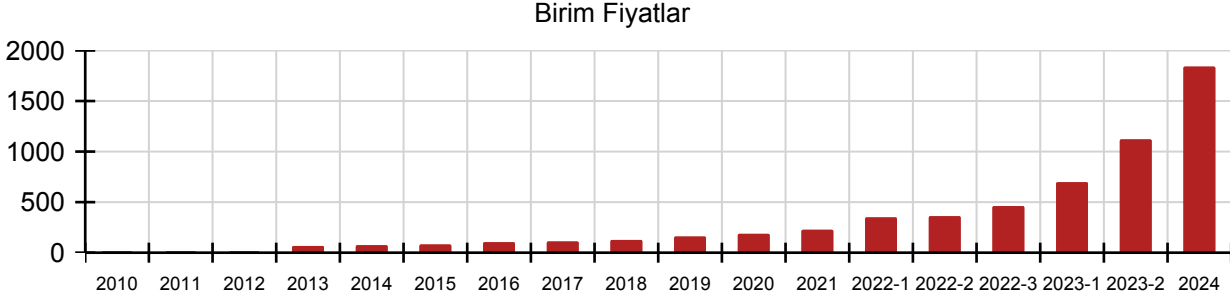

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapılan gibi inşaatlarda kullanılmak üzere ocak taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, ayrılması, seçilmesi, KTŞ'nin ilgili kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak moloz taşların çaplanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayıatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taşın istiflenip ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.026/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,500000
		Ayırma, Serme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		Çaplanması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.