

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1932

Tanımı 1 Saaik çimento silosunun (Besleyicisinin) ücreti (Basıncılı hava tertibatı 10 HP gücünde, Takriben 80-100 m³ hacminde 10-14 ton/saat verimli)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	444,90	0,00	0,00
2023-2	277,67	0,00	0,00
2023-1	180,35	0,00	0,00
2022-3	131,23	0,00	0,00
2022-2	108,81	0,00	0,00
2022-1	91,93	0,00	0,00
2021	57,65	0,00	0,00
2020	48,44	0,00	0,00
2019	41,45	0,00	0,00
2018	33,43	0,00	0,00
2017	29,37	0,00	0,00
2016	26,16	0,00	0,00
2015	21,89	0,00	0,00
2014	20,99	0,00	0,00
2013	18,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

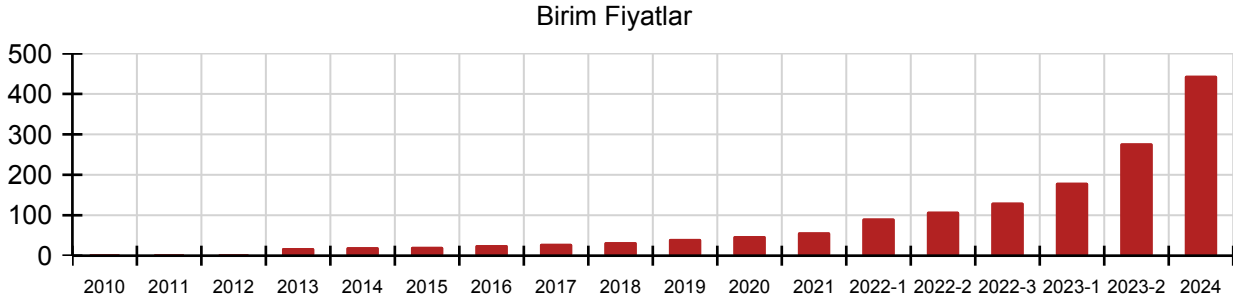

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1932 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1083	03.046/2	Çimento silosu (takriben 80-100 m³ hacminde hava tertibatlı)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,855000
		(Yağ, benzin, üstübu karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,171000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.