

KGM/2641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/2641/A

Tanımı Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Alarına Kırmataş Tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	470,75	0,00	0,00
2023-2	300,55	0,00	0,00
2023-1	207,63	0,00	0,00
2022-3	160,18	0,00	0,00
2022-2	137,19	0,00	0,00
2022-1	108,99	0,00	0,00
2021	68,24	0,00	0,00
2020	57,95	0,00	0,00
2019	50,25	0,00	0,00
2018	40,49	0,00	0,00
2017	36,04	0,00	0,00
2016	32,68	0,00	0,00
2015	27,33	0,00	0,00
2014	26,89	0,00	0,00
2013	24,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

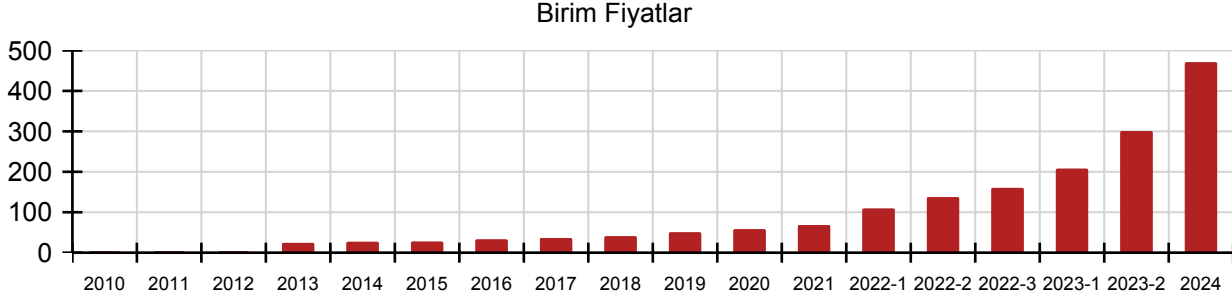

Yapım Şartları

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş kırmataş ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaktama yapılmak suretiyle kırmataş tabakası veya dolgusu teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, kırılması, elenmesi, vasıtalarla yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine kırmataşın; tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kırmataşın; iş başına taşınması ve figüre edilmesi.

Ölçü:

İmalata giren kum ve çakılın, kullanılmadan önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2641/A'daki "Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

KGM/2641/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m ³	1,000000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Tokmaktama, Su ve Suyun Taşınması Bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.