

KGM/3980 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3980
Tanımı	Sınır Taşı Hazırlanması ve Yerine konulması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	229,75	0,00	0,00
2023-2	158,85	0,00	0,00
2023-1	118,15	0,00	0,00
2022-3	91,58	0,00	0,00
2022-2	82,25	0,00	0,00
2022-1	62,18	0,00	0,00
2021	38,10	0,00	0,00
2020	29,35	0,00	0,00
2019	25,90	0,00	0,00
2018	21,55	0,00	0,00
2017	17,98	0,00	0,00
2016	15,60	0,00	0,00
2015	14,23	0,00	0,00
2014	13,25	0,00	0,00
2013	11,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3980 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

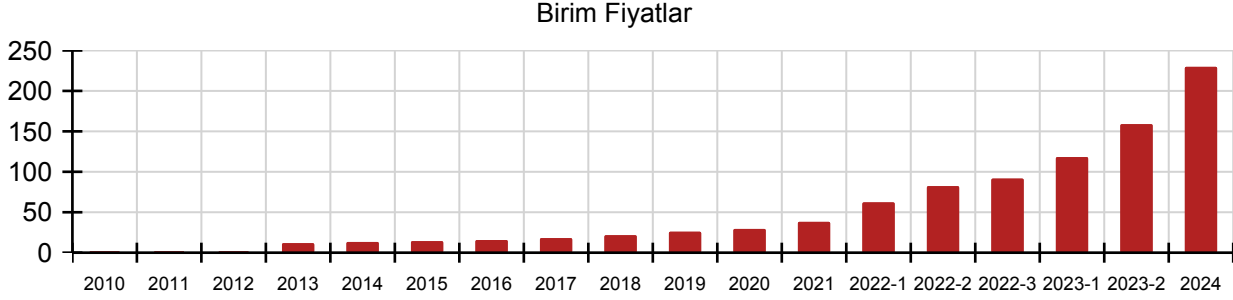

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sınır taşı hazırlanması ve yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Demir, çimento, kireç ve suyun; iş başında temini, muhafazası, kırılmış agreganın; temini, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, kalıp malzemesinin iş başında temini ve C947projesine göre kalıpların yapılması, demirlerin işlenerek yerine konulması, betonun; hazırlanması, kalıplara yerleştirilmesi, sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, kürünün yapılması, zararlı tesirlerden korunması, kalıpların sökülmesi, yapılmış sınır taşlarının yüklenmesi, projesinde gösterilen yere taşınması, boşaltılması, temel çukurlarının açılması, bu çukurlara betondan mamul taşın yerine yerleştirilmesi, etrafının 15 cm'lik tabakalar halinde doldurulup sulanarak sıkıştırılması, temel çukurları kaya olduğu takdirde bu çukurların 30 cm derinlikte olmak üzere açılması, betondan mamul taşın bu çukura konularak etrafının projesinde gösterilen veya İdarece tespit edilen dozajda harçla doldurulması ve betonun kürünün yapılması ve zararlı tesirlerden korunması ve zemin üzerinde kalan kısmının kireç badana yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraf yoktur.

Ölçü:

Sınır taşının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3980'deki "Sınır Taşı Hazırlanması ve Yerine Konulması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3980 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)	m³	0,011300
KGM/16.023/K-1		Her Dozda Demirli Beton (Beton Santrali ile) (Kırmataş ile)	m³	0,010100
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,006300
KGM/23.001/K		Betonarme için Ø 6 - Ø 12 mm'lik Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)	Ton	0,000966
		Taşıma karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,002360
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,000950
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,000300
		Kazı ve Dolgu:		
KGM/14.002/K-B		El ile Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,048000
		Bölüm Toplamı		
		Müşkülât Zammı %100 (BT*1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.