

KGM/4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/4030
Tanımı	Bitümlü Temel ve Satış Tabakalarında Kalıp
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8,70	0,00	0,00
2023-2	5,53	0,00	0,00
2023-1	3,96	0,00	0,00
2022-3	2,80	0,00	0,00
2022-2	2,33	0,00	0,00
2022-1	2,05	0,00	0,00
2021	1,29	0,00	0,00
2020	1,08	0,00	0,00
2019	0,91	0,00	0,00
2018	0,75	0,00	0,00
2017	0,64	0,00	0,00
2016	0,60	0,00	0,00
2015	0,48	0,00	0,00
2014	0,44	0,00	0,00
2013	0,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

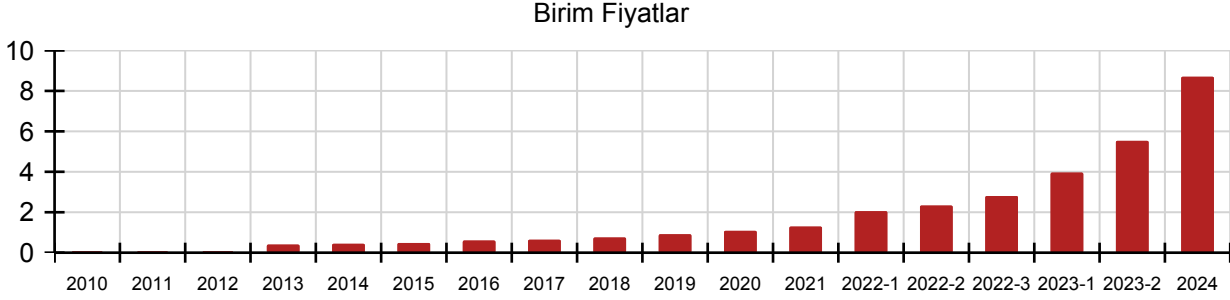

Yapım Şartları

Bitümlü temel ve satır tabakalarının kenarlarının projeye uygun bir şekilde yapılmasını temin maksadıyla kalıp yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kalıp malzemesinin iş başında temini, kalıbın; yapılması ve yerine tespit edilmesi, tabaka teşkilinden sonra sökülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraf yoktur.

Ölçü:

Yapılmış kalıbın metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4030'daki "Bitümlü Temel ve Satır Tabakalarında Kalıp" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

İdarenin izni veya isteği olmadan yapılan kalıplar için hiçbir bedel ödenmez.

KGM/4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kereste		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000050
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	0,000170
		Kazıkların Kesilmesi, Taşınması, Çakılması, Sökülmesi ve Çivi Bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.