

KGM/4476 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4476

Tanımı 2 cm Kalınlıkta Mastik Asfalt Kaplama Yapılması ve Üzerine Bir Tabaka Sathi Kaplama Çekilmesi (Köprü Döşemesi ve Benzeri Yerlerde)

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	862,45	0,00	0,00
2023-2	555,19	0,00	0,00
2023-1	350,91	0,00	0,00
2022-3	258,89	0,00	0,00
2022-2	216,90	0,00	0,00
2022-1	187,10	0,00	0,00
2021	114,20	0,00	0,00
2020	94,64	0,00	0,00
2019	81,03	0,00	0,00
2018	66,20	0,00	0,00
2017	57,03	0,00	0,00
2016	49,76	0,00	0,00
2015	43,19	0,00	0,00
2014	42,10	0,00	0,00
2013	37,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4476 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

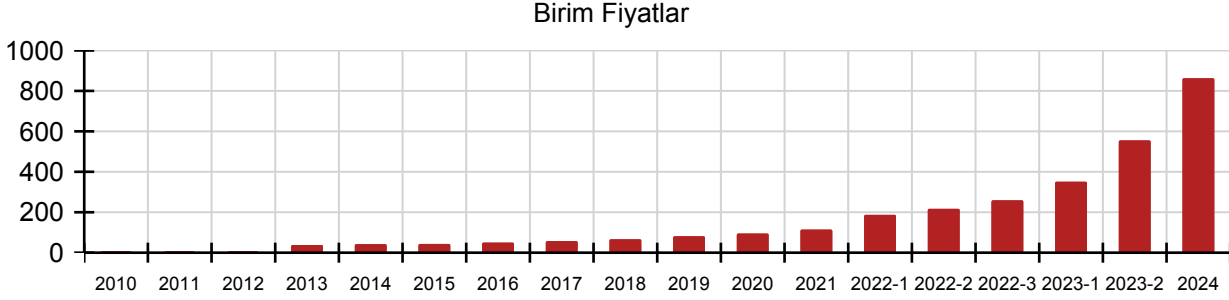

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprü döşemesi ve benzeri yerlerde, 2 cm kalınlıkta mastik asfalt kaplama yapılması ve üzerine bitüm ile kaplanmış (prekote) mıcırın bir tabaka halinde uygulanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, bitüm, mastik asfalt agregası, filler ve mıcır bedeli, mastik asfalt yapılacak sathın temizlenmesi, çıtaların yerleştirilmesi, malzemelerin ısıtılması, karışım makinesine verilmesi, karıştırılması, makineden çıkan karışımın kaplanacak satha serilmesi ve sıkıştırılması, bitümlü malzemenin ısıtılması, mıcır ile karıştırılması, bitüm ile kaplanmış mıcırın sıcak haldeki mastik asfalt tabakasının üzerine serilmesi, silindirlenerek gerekli derinliğe gömülmesi, inşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltmalar, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitüm, agregası, filler ve mıcırın; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması.

Ölçü:

Mastik asfalt kaplanmış ve üzerine prekote mıcır uygulanmış yüzeyin metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4476'daki "2 cm Kalınlıkta Mastik Asfalt Kaplama Yapılması ve Üzerine Bir Tabaka Sathi Kaplama Çekilmesi (Köprü Döşemesi ve Benzeri Yerlerde)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/4476 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5403	04.610/C	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip3 (Yumuşama noktası: 85-96)	kg	8,000000
10.240.3203	04.403	Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,027000
KGM/4105(T)		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 12,5 mm (1/2") ve 9,5 mm (3/8") lik Agrega Hazırlanması	Ton	0,023000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Yapım Esnasında Fiili Zayiat Karşılığı : $0,05 \times A$ (BT*0,05)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Mastik Asfalt Yapılacak Sathın Temizlenmesi, Çıtaların Yerleştirilmesi, Malzemelerin Karışım Makinesine Verilmesi ve Makineden Çıkan Karışımın Satha S		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,350000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		Isıtma ve Karıştırma karşılığı:		
KGM/1940		1 Saaik mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinasının ücreti (Takriben 1 ton/saat kapasiteli)	Saat	0,070000