

## KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/60.231</b>                                                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                       |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 322,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 198,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 131,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 99,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 82,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 68,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 42,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 36,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 31,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 25,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 22,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 20,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 17,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 17,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 15,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

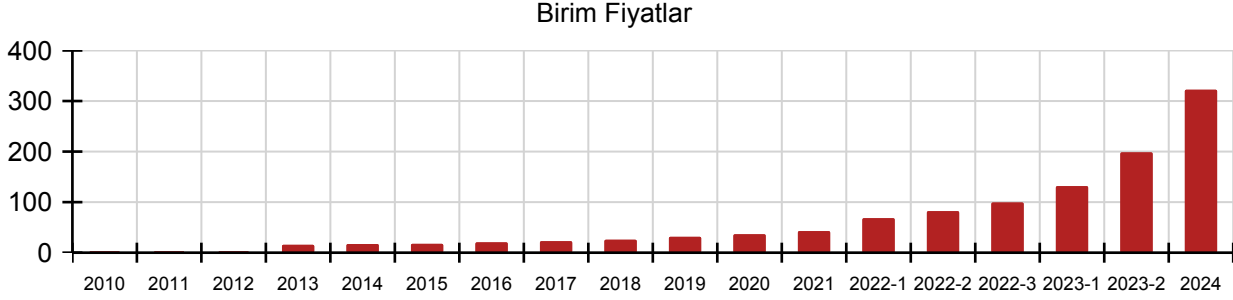

### Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Çizilen yaya geçidi ve yavaşlama uyarı çizgilerinin, boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.231'deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yol Çizgilerinin ve Yavaşlama Uyarı Çizgilerinin Çizilmesi" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/60.231 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                       | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                     |                |          |
| 10.420.1513 | 04.735          | PVC pestili (1 mm'lik)                                                       | m <sup>2</sup> | 0,400000 |
|             |                 | Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı: |                |          |
| KGM/60.003  |                 | Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saaik Ücreti                                         | Saat           | 0,220000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.