

KGM/70.029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.029
Tanımı	Yolun 2 tarafındaki kaplamasız düşük bankeerin bakımı
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14288,86	0,00	0,00
2023-2	9427,20	0,00	0,00
2023-1	6759,05	0,00	0,00
2022-3	5417,94	0,00	0,00
2022-2	4797,73	0,00	0,00
2022-1	3634,18	0,00	0,00
2021	2376,16	0,00	0,00
2020	2048,43	0,00	0,00
2019	1780,46	0,00	0,00
2018	1452,60	0,00	0,00
2017	1293,34	0,00	0,00
2016	1170,46	0,00	0,00
2015	1015,19	0,00	0,00
2014	995,81	0,00	0,00
2013	903,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

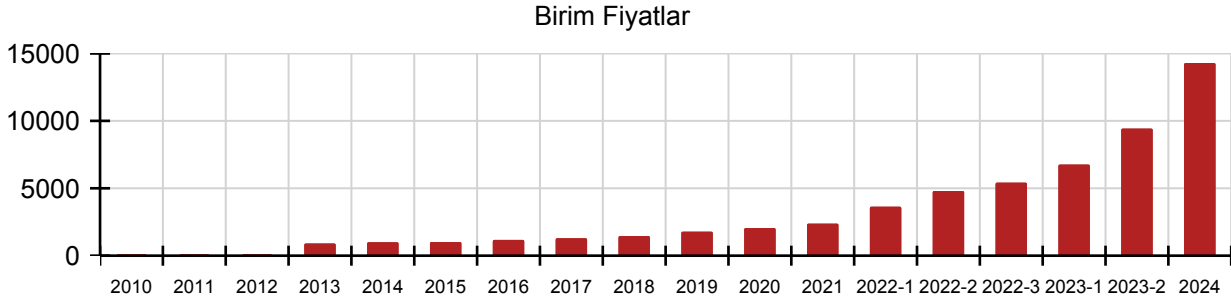

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolun iki tarafındaki kaplamasız banketlerin bakımının yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman ve temel malzemesinin iş başında temini, suyun bedeli, temel malzemesinin mevcut banket üzerine makine ile serilmesi, sulanması, sıkıştırılması suretiyle reglajının yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun taşınması.

Ölçü:

Banketlerinin bakımı yapılan yolun, boyuna ölçülen kilometre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.029'daki "Yolun İki Tarafındaki Kaplamasız Banketlerin Bakımı" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Yolun tek tarafındaki kaplamasız banketin bakımının yapılması halinde birim fiyatın yarısı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
KGM/15.113/K		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel veya Banket Malzemesi Temini	m³	30,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	3,000000
KGM/15.051		Titreşimli Silindir ile Sıkıştırma Yapılması (4-5 ton - 5 ton Dâhil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ lastik tekerlekli traktör takriben 35-58 HP)	Saat	1,000000
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m³	30,000000
		Nakliye bedeli = $30 \text{ m}^3 F=Kx (0,0007 \times M + 0,01) \times A \times Y$ (M=15 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Krmtş-1)		Kum, Kırmataş, Çakıl ve Benzeri Malzeme Nakli (15 km)	m³	30,000000
		Yolun tek tarafındaki kaplamasız banketin bakımının yapılması halinde birim fiyatın yarısı ödenir.		
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.