

KGM/70.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.033

Tanımı Beton asfalt kaplamalı yollarda bitümlü yama alarına stabilize temel yapılması işçiliği (Stabiliz temel malzemesi idareden)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3792,59	0,00	0,00
2023-2	2373,71	0,00	0,00
2023-1	1682,93	0,00	0,00
2022-3	1406,84	0,00	0,00
2022-2	1195,56	0,00	0,00
2022-1	883,65	0,00	0,00
2021	531,70	0,00	0,00
2020	465,75	0,00	0,00
2019	399,46	0,00	0,00
2018	331,01	0,00	0,00
2017	293,64	0,00	0,00
2016	253,10	0,00	0,00
2015	226,20	0,00	0,00
2014	232,81	0,00	0,00
2013	210,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

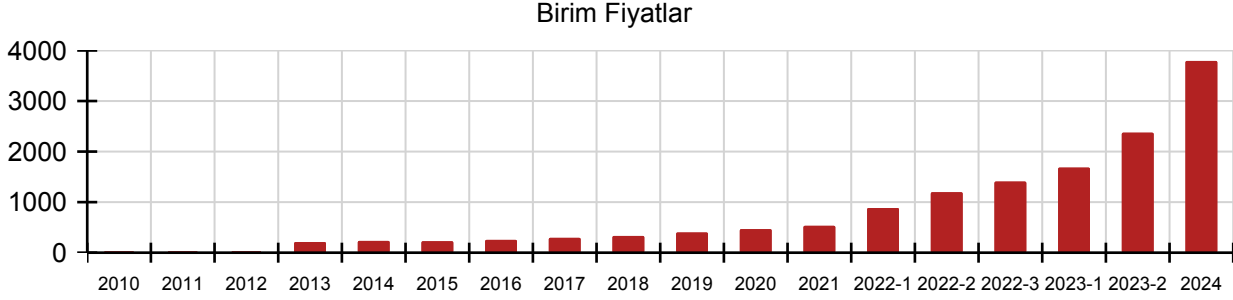

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton asfalt kaplamalı yollarda bitümlü yama altlarına stabilize temel yapılması işçiliği (stabilize temel malzemesi İdareden).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesinden sonra tabandaki temel malzemenin sökülmesi, sökülün malzemenin kürek vb. aletlerle çıkartılması, temizlenmesi, tesviye edilmesi, boşaltılan çürük zeminin yerine temel malzemesinin tabakalar halinde el ile serilmesi, optimum su içeriğine kadar sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, üzerine rodmiks ya da BSK yama yapılacak duruma getirilmesi, yama yapılacak alandan çıkan çürük temel malzemesinin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kullanılan temel malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.033'deki "Beton Asfalt Kaplamalı Yollarda Bitümlü Yama Altlarına Stabilize Temel Yapılması İşçiliği (Stabilize Temel Malzemesi İdareden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesinden sonra tabandaki malzemenin sökülmesi, temizlenmesi, stabilize temel malzemesinin tabakalar halinde el ile		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.