

KGM/70.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.036

Tanımı Sahti kaplamalı yollarda bitümlü yama alarına alttemel yapılması işçiliği (Alttemel malzemesi idareden)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3327,59	0,00	0,00
2023-2	2092,46	0,00	0,00
2023-1	1495,43	0,00	0,00
2022-3	1284,96	0,00	0,00
2022-2	1101,81	0,00	0,00
2022-1	789,90	0,00	0,00
2021	470,01	0,00	0,00
2020	415,13	0,00	0,00
2019	356,34	0,00	0,00
2018	296,89	0,00	0,00
2017	263,83	0,00	0,00
2016	225,35	0,00	0,00
2015	204,64	0,00	0,00
2014	213,50	0,00	0,00
2013	192,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

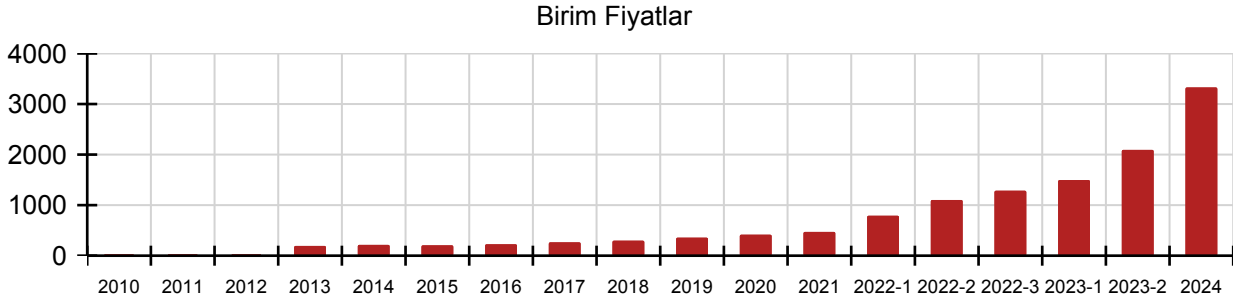

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sathi kaplamalı yollarda bitümlü yama altlarına alttemel yapılması işçiliği (alttemel malzemesi İdareden).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin ve temel malzemesinin sökülmesinden sonra tabandaki alttemel malzemenin sökülmesi, sökülen malzemenin kürek vb. gibi aletlerle çıkartılması, temizlenmesi, tesviye edilmesi, boşaltılan çürük zeminin yerine alttemel malzemesinin tabakalar halinde el ile serilmesi, optimum su içeriğine kadar sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, üzerine temel yapılabilecek konuma getirilmesi, yama yapılacak alandan çıkan çürük alttemel malzemesinin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Alttemel malzemesinin ve suyun iş başına taşınması.

Ölçü:

Kullanılan alttemel malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.036'daki "Sathi Kaplamalı Yollarda Bitümlü Yama Altlarına Alttemel Yapılması İşçiliği (Alttemel Malzemesi İdareden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesinden sonra tabandaki alttemel malzemenin sökülmesi, temizlenmesi, stabilize temel malzemesinin tabakalar halin		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.