

KGM/08.060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.060/K
Tanımı	35 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 5 cm)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	392,47	0,00	0,00
2023-2	237,97	0,00	0,00
2023-1	155,35	0,00	0,00
2022-3	101,40	0,00	0,00
2022-2	78,44	0,00	0,00
2022-1	77,49	0,00	0,00
2021	50,83	0,00	0,00
2020	41,84	0,00	0,00
2019	35,62	0,00	0,00
2018	28,27	0,00	0,00
2017	24,70	0,00	0,00
2016	22,95	0,00	0,00
2015	17,99	0,00	0,00
2014	16,23	0,00	0,00
2013	14,62	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

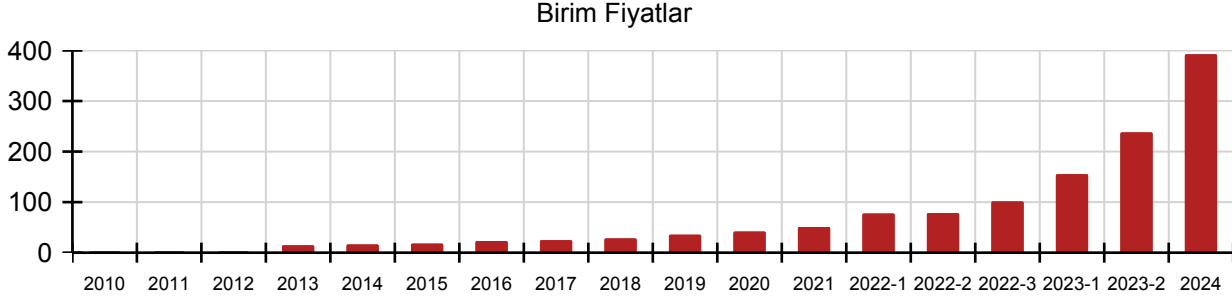

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 35 cm cidar kalınlığı 5 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan beton büz yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin kür yapılması, İmal yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın imal yerine taşınması.

Ölçü:

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.060/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.060/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m ³	0,032000
KGM/08.003/K-2		Elenmiş çakıl temini (yıkama hariç)	m ³	0,041000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,048000
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,046000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Kalıp Karşılığı %1 A (BT*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.