

## 15.410.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.410.1014

**Tanımı** 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 15.410.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

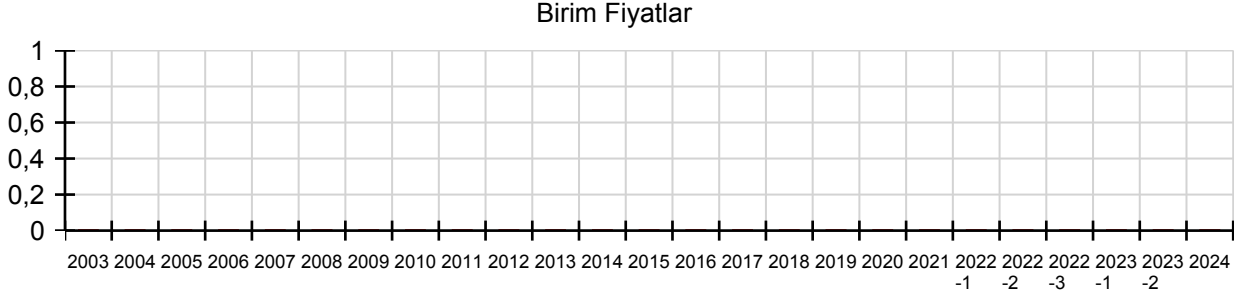

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.410.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                  |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                                                              |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,220000 |
|             |                 | Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)                                                                                   |                |          |
| 10.240.1300 | 04.416/A200     | Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)                                                                                    | kg             | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                  |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                                                                                                     | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                                                                                                     |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.