

KGM/7500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/7500
Tanımı	Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (10 cm Kalınlıkta)
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	698,84	0,00	0,00
2023-2	462,09	0,00	0,00
2023-1	335,79	0,00	0,00
2022-3	236,54	0,00	0,00
2022-2	204,40	0,00	0,00
2022-1	155,23	0,00	0,00
2021	97,69	0,00	0,00
2020	82,51	0,00	0,00
2019	71,91	0,00	0,00
2018	57,98	0,00	0,00
2017	51,71	0,00	0,00
2016	47,06	0,00	0,00
2015	41,08	0,00	0,00
2014	38,54	0,00	0,00
2013	33,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/7500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

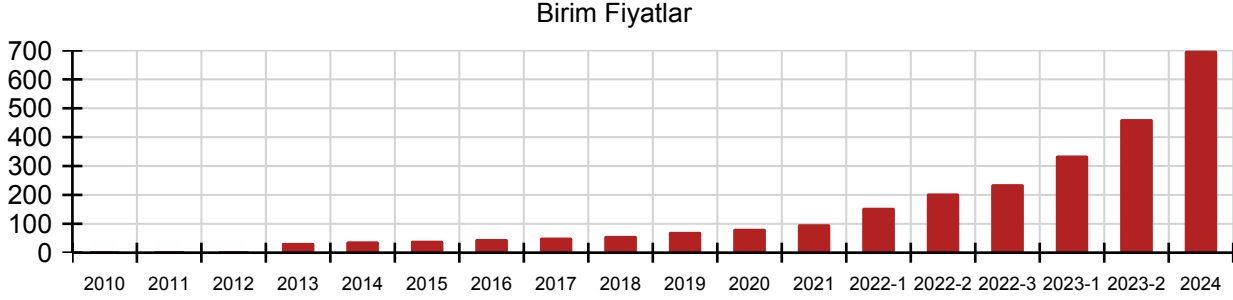

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 10 cm kalınlığındaki beton parkenin; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin; imali, kuru, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zıyâtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere taşınması.

Ölçü:

10 cm kalınlığında prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/7500'deki "Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (10 cm Kalınlıkta)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/7500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Beton Parke İmalı:		
		Malzeme:		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m³	0,130000
10.130.1202	04.008/2B	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,040000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,011000
		İşçilik:		
KGM/03.570/1		Prefabrik beton plak,parke yapma tesisinin 1 saat'lik ücreti	Saat	0,013000
KGM/03.570		Otomatik beton santrali 1 saaik ücreti	Saat	0,002000
KGM/1924		1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte)	Saat	0,024000
		Beton Yapma Tesisinin Beslenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,006000
		Kalite kontrol teknik hizmetler karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,013000
		Beton Parkenin Yatay, Düşey Taşınması, İstifi, Taşıtlara Yüklenmesi vs. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
		Kırmataş Nakli= 0,130 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Krmtş)		Kırmataş Nakli (20 km)	m³	0,130000
		Çimento Nakli = 0,040 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xA (M=100 km, A=1)		
07.006/K(Çmnt-1)		Çimento Nakli (100 km)	Ton	0,040000
KGM/4470		Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması	Ton	0,040000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Zayiat %4 A (BT*0,04)		
		Beton Parkenin Yerine Döşenmesi		
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m³	0,080000
10.100.1014	01.014	Kaldırmacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kırmataş Nakli = 0,080m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		

KGM/7500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

07.006/K(Krmtş)		Kırmataş Nakli (20 km)	m ³	0,080000
		Beton Parkenin Döşendiği Yerde Taşıtlardan İndirilmesi, Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma vs karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Sıkıştırma karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.