

## 15.410.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.410.1212

**Tanımı** 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.410.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

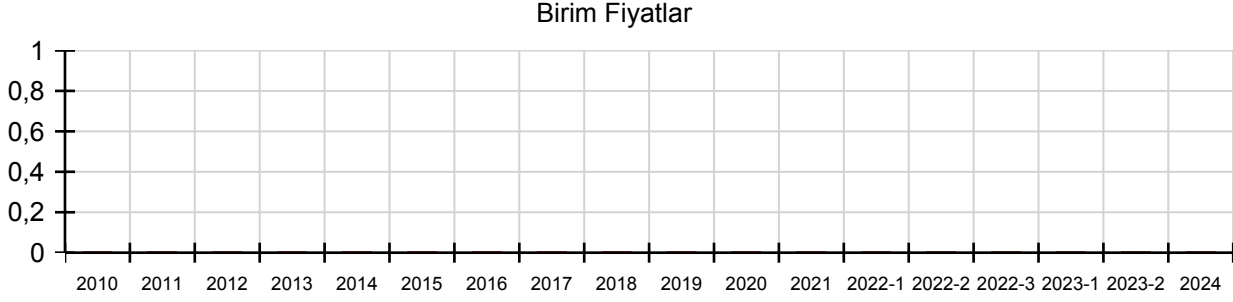

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı. Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.410.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                              |                |          |
| 10.240.1001 | 04.416/A001     | Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRI<br>MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS<br>10449)                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                                                                          |                |          |
| 10.240.1300 | 04.416/A200     | Her türlü yüzey işlemi yapılması<br>(honlama ve cilalama hariç; yakma,<br>eskitme, kumlama, çekiçleme,<br>doldurma, doğal boyutlandırma, asitle<br>yıkama ve benzeri) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento<br>dozlu harç yapılması                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,025000 |
| 19.100.2518 |                 | 500 dozlu çimento şerbeti                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,005000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı<br>derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)                                                                                             | kg             | 0,800000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
| 10.480.1821 | 04.279          | İşlenmiş küçük demirler muhtelif                                                                                                                                      | kg             | 0,150000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                              |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                                                                                                                 | Saat           | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                              | Saat           | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                              | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey<br>taşıma, boşaltma)                                                                                                              |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.