

KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/37.090
Tanımı	Tırpanla çim ve çayır biçme
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	93,75	0,00	0,00
2023-2	56,25	0,00	0,00
2023-1	33,75	0,00	0,00
2022-3	21,88	0,00	0,00
2022-2	16,88	0,00	0,00
2022-1	16,88	0,00	0,00
2021	10,98	0,00	0,00
2020	9,00	0,00	0,00
2019	7,66	0,00	0,00
2018	6,06	0,00	0,00
2017	5,29	0,00	0,00
2016	4,91	0,00	0,00
2015	3,85	0,00	0,00
2014	3,44	0,00	0,00
2013	3,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

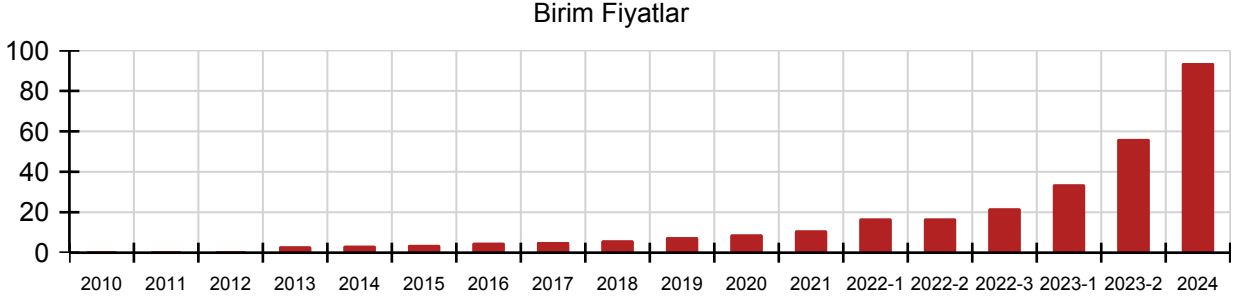

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tırpanla çim ve çayırların biçilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, tırpanla çim ve çayırların biçilmesi, biçilen çim ve çayırların tırmıkla toplanması, 50 m mesafeye kadar taşınması ve istifi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yerin 50'm den fazla olması halinde, malzemenin taşınması.

Ölçü:

Biçimi yapılan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.090'daki "Tırpanla Çim ve Çayır Biçme" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tırpanla çim ve çayırların biçilmesi ve 50m'ye taşınması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.