

KGM/9001/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/9001/1
Tanımı	Delik İçine Perfore Boru ile Ø 50 mm Barbakan Tesis Edilmesi (Geotekstil Sarımlı)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	215,49	0,00	0,00
2023-2	129,01	0,00	0,00
2023-1	87,30	0,00	0,00
2022-3	58,16	0,00	0,00
2022-2	50,76	0,00	0,00
2022-1	38,01	0,00	0,00
2021	25,16	0,00	0,00
2020	19,19	0,00	0,00
2019	16,63	0,00	0,00
2018	13,44	0,00	0,00
2017	11,85	0,00	0,00
2016	10,64	0,00	0,00
2015	8,64	0,00	0,00
2014	7,58	0,00	0,00
2013	6,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/9001/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

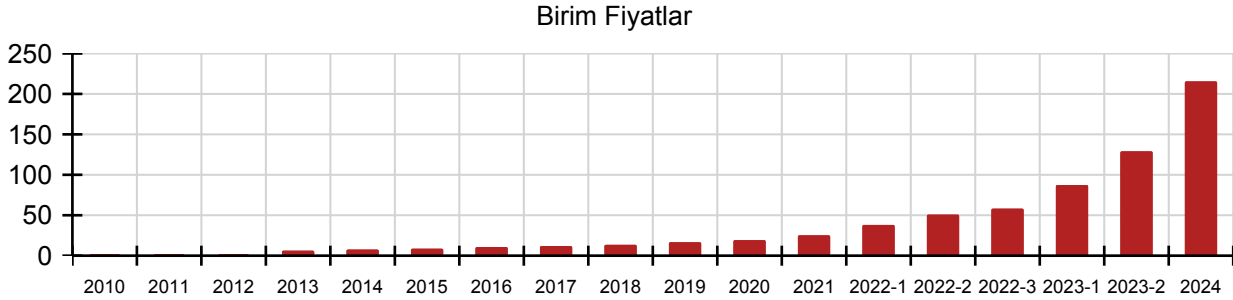

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak daha önce açılmış olan delik içine geotekstil sarımlı perfore boru ile 0 50 mm barbakan tesis edilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

0 50 mm dış çaplı sert PVC pis su borusunun, geotekstil keçenin, makine ve teçhizatın iş başında temini, perforasyon için gerekli yarıkların açılması, perfore borunun; barbakan boyu uzunluğunda kesilmesi, geotekstil ile sarılması, hazırlanan barbakan deliğine yerleştirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli iş iskelesi ve çalışma platformunun yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, her türlü zayıat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Barbakan deliğinin açılması.

Ölçü:

Projesine uygun olarak yerine yerleştirilen geotekstil sarımlı perfore edilmiş barbakan borusunun metre cinsinden uzunluğundur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/9001/1'deki "Delik İçine Perfore Boru İle 0 50 mm Barbakan Tesis Edilmesi(Geotekstil sarımlı)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Bu birim fiyat tünel dışında uygulanır.

KGM/9001/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
204-401/MIz		Sert PVC pis su borusu (Kârsız Malzeme bedeli) (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)	m	1,050000
10.330.6007	04.601/2G	Geotekstil keçe (500 gr/m ²)	m ²	0,130000
		Perforasyon için gerekli yarıkların açılması, barbakan boyu uzunluğunda kesilmesi karşılığı:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,250000
		Perfore borunun geotekstil ile bohçalanması:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000
		Hazırlanan PVC boruların barbakan deliğine yerleştirilmesi:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,041600
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,041600
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,041600

Oska Yazılım'dan alınmıştır.