

## KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/10.005/K-1</b>                                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kırmataşlı) (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 741,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 461,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 314,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 223,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 183,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 161,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 103,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 87,07        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 74,72        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 59,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 52,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 48,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 39,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

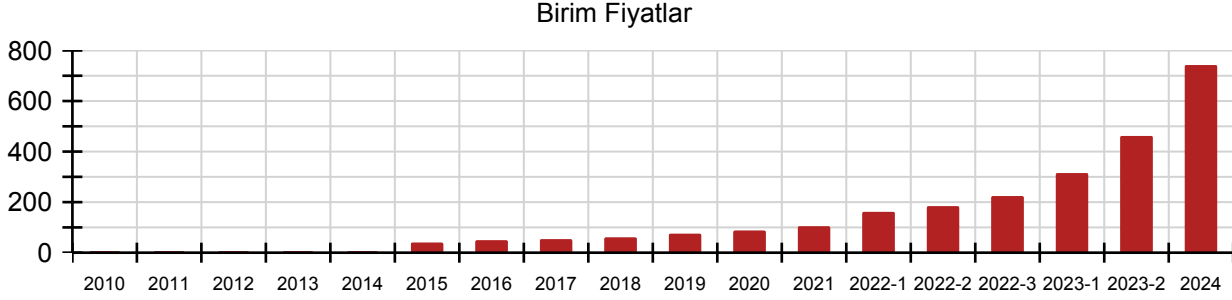

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kâgir inşaat, tesviye, kaba sıva ve enjeksiyon işlerinde her dozda çimento harcı hazırlanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, kırılmış ve elenmiş agreganın; ocakta temini, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, çimento harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kırılmış ve elenmiş agreganın iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Çimento harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Bu birim fiyat KGM/10.005/K-1 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/10.005/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | (Kagir inşaat, tesviye ve kaba sıva işlerinde)                                                                         |        |          |
|              |                 | Malzeme:                                                                                                               |        |          |
|              |                 | Çimento (Ayrıca ödenecektir)                                                                                           |        |          |
| KGM/08.023/K |                 | Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için). | m³     | 1,000000 |
| 10.130.9991  | 04.031          | Su                                                                                                                     | m³     | 0,230000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                               |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 2,500000 |
|              |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma                                                              |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.