

KGM/10.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/10.081/K
Tanımı	Mozayik harcı hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	873,00	0,00	0,00
2023-2	649,50	0,00	0,00
2023-1	449,10	0,00	0,00
2022-3	295,45	0,00	0,00
2022-2	261,70	0,00	0,00
2022-1	213,74	0,00	0,00
2021	152,15	0,00	0,00
2020	132,27	0,00	0,00
2019	122,68	0,00	0,00
2018	103,84	0,00	0,00
2017	91,11	0,00	0,00
2016	85,73	0,00	0,00
2015	73,93	0,00	0,00
2014	63,23	0,00	0,00
2013	58,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

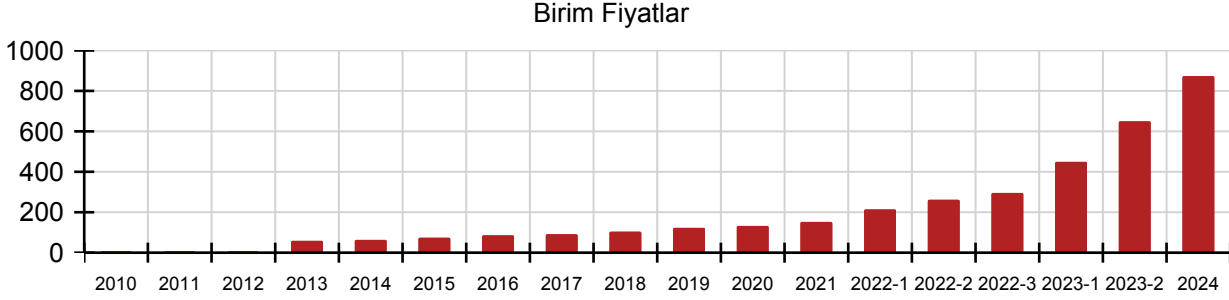

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, mozaik harcı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun iş başında temini, çimentonun depolanması, muhafazası, mermer pirincinin; temini, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte karıştırılması, mozaik harcının; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile mermer pirincinin iş başına taşınması.

Ölçü:

Mozaik harcının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/10.081/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/10.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
10.240.3201	04.401	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,450000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.